



Valvola regolatrice di flusso compensata, tre vie
 3 ways, pressure compensated flow regulator valve

mod. RF-3

Corpo in alluminio
 Aluminium body

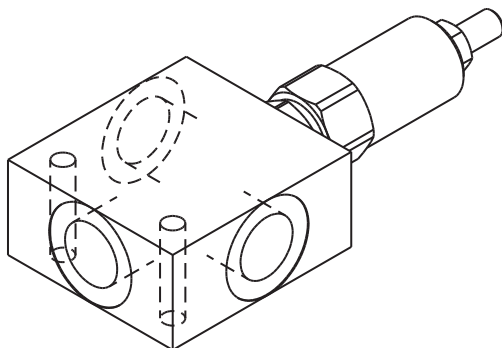

Modello Type	P, B, C	Pressione max. Max. pressure	Portata max Max. flow
RF-3-38	3/8" GAS	300 bar 4300 psi	40 l/min 10.5 gpm
RF-3-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	40 l/min 10.5 gpm


Codice Code	Campo di portata Flow range
01	2 ÷ 6 l/min 0.5 ÷ 1.6 gpm
02	5 ÷ 10 l/min 1.3 ÷ 2.7 gpm
03	10 ÷ 18 l/min 2.7 ÷ 4.8 gpm
04	20 ÷ 35 l/min 5.3 ÷ 9 gpm

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Regolazioni
 Adjustments

A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piombatura Sealing cap	D Cappellotto Cap
--	--	---	------------------------------------

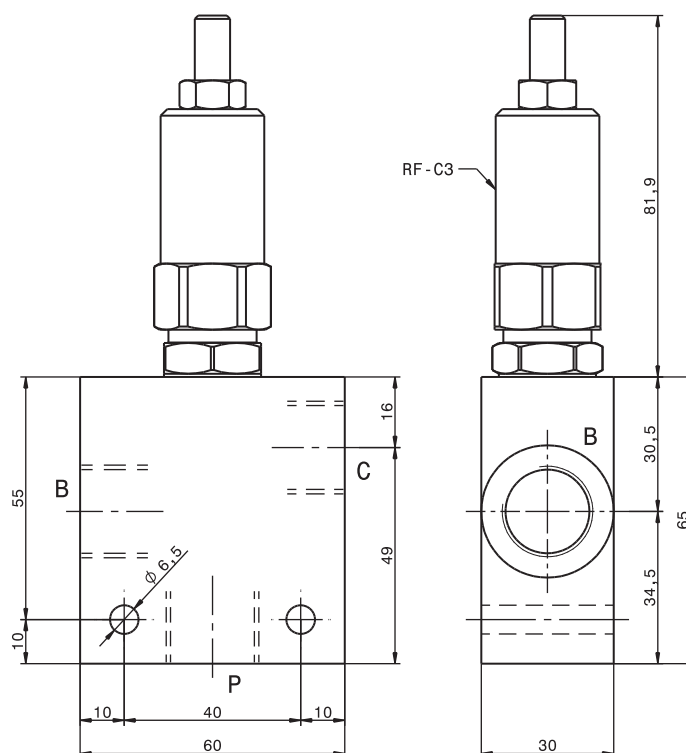

Sigla di ordinazione / Ordering code

RF-3-38	02	A
Modello Type	Campo di portata Flow range 01, 02, 03, 04	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D

For flow diagram see performance of cartridge

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.