



Valvola regolatrice di flusso compensata, tre vie
3 ways, pressure compensated flow regulator valve

mod. RF-A-10


Versione con corpo in alluminio o in acciaio
Aluminium or steel body version

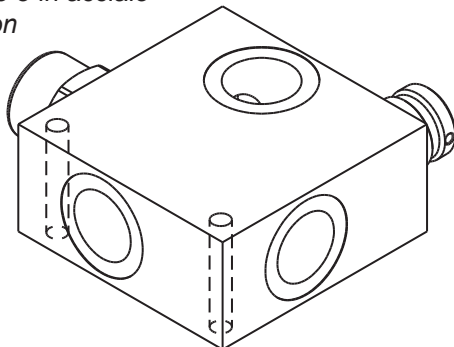

Modello Type	P, C, T	Portata max Max flow		Pressione max Max pressure
		Ingresso Inflow P	Regolata Regulated C	
RF-A-10	1" GAS	280 l/min 74 gpm	190 l/min 50 gpm	270 bar 3900 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

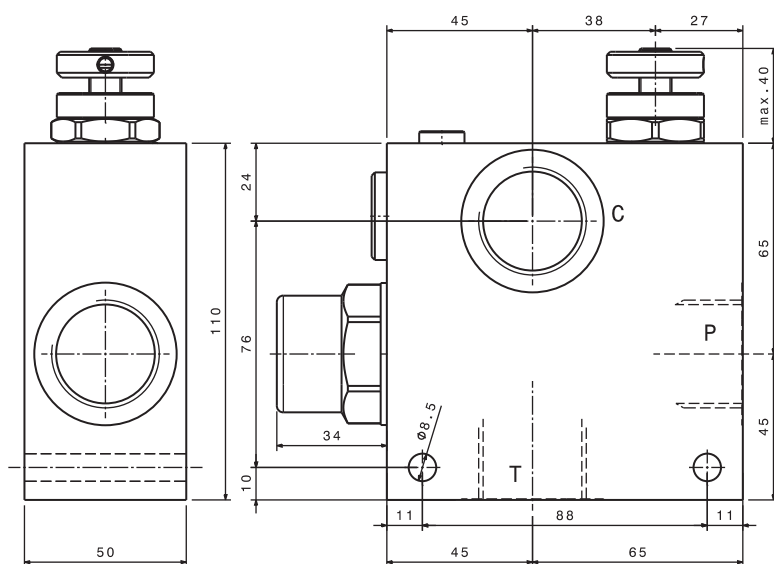

Regolazioni Adjustments		
A Volantino Handknob	B Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	C Manopola Handknob

Sigla di ordinazione / Ordering code

RF-A-10	B	-
Modello Type	Codice di regolazione Adjustment code A, B, C	- Alluminio / Aluminium A Acciaio / Steel

For flow diagram see
CURVES OF COMPENSATION 3 WAYS VALVE (7)

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.