



Valvola regolatrice di flusso compensata, tre vie, regolazione a leva
3 ways, pressure compensated flow regulator valve, lever operated

mod. RF-A-L

Versione con corpo in alluminio o in acciaio
Aluminium or steel body version

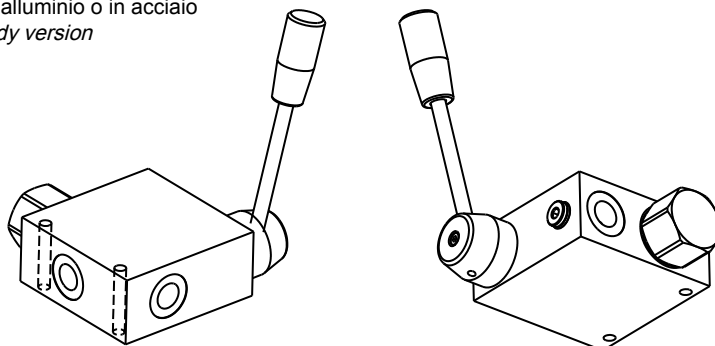


Modello Type	P, C, T	Portata max Max flow		Pressione max Max pressure
		Ingresso Inflow P	Regolata Regulated C	
RF-A-38-L	3/8" GAS	60 l/min 16 gpm	Vedi tabella See table	270 bar 3900 psi
RF-A-12-L	1/2" GAS	100 l/min 26 gpm	Vedi tabella See table	270 bar 3900 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Campi di portata Flow range	
01	0 ÷ 10 l/min 0 ÷ 2.7 gpm
02	0 ÷ 20 l/min 0 ÷ 5.3 gpm
03	0 ÷ 40 l/min 0 ÷ 10.5 gpm

Modello Type	H1	H2
RF-A-38-L	67	17
RF-A-12-L	64	20

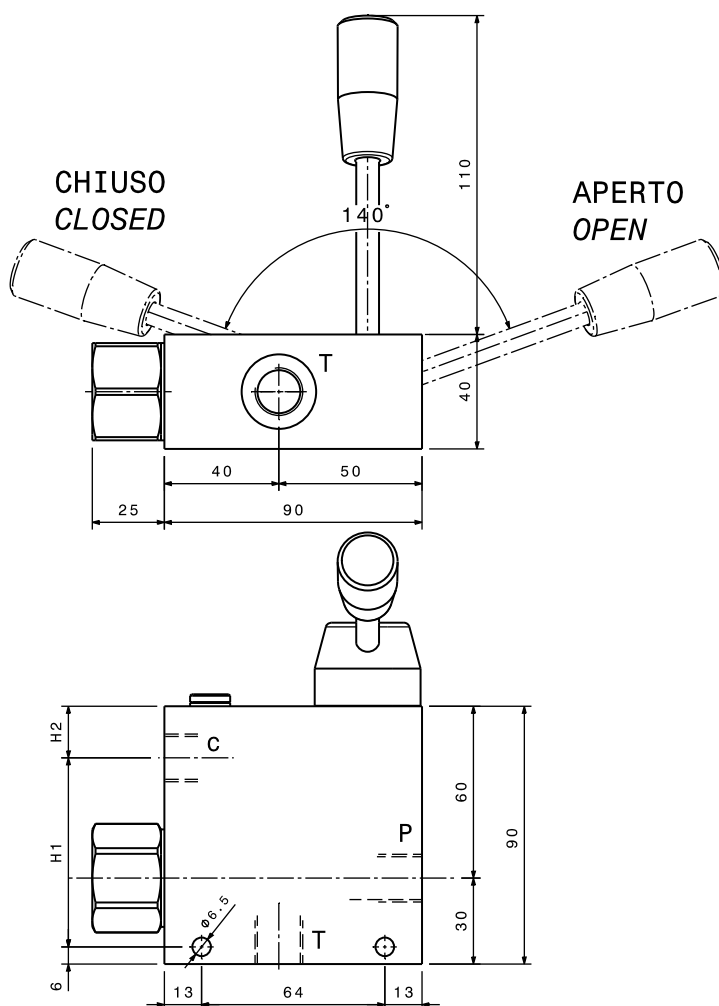

Sigla di ordinazione / Ordering code

RF-A-38-L	01	-
Modello Type	Campo di portata Adjustment flow range 01, 02, 03	- Alluminio / Aluminium A Acciaio / Steel

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.