



Valvola regolatrice di flusso compensata tre vie con valvola di massima, azionabile elettricamente
3 ways, pressure compensated flow regulator valve with relief valve and solenoid control

mod. RF-A-VLP10-EV

Corpo in alluminio
Aluminium body

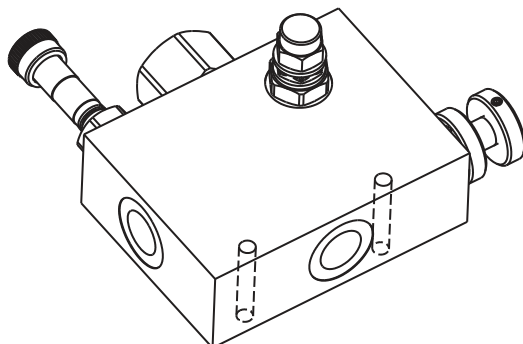

Modello Type	P, C, T	Portata max Max flow		Pressione max Max pressure
		Ingresso Inflow P	Regolata Regulated C	
RF-A-VLP10-38-EV	3/8" GAS	60 l/min 16 gpm	35 l/min 9 gpm	270 bar 3900 psi
RF-A-VLP10-12-EV	1/2" GAS	100 l/min 26 gpm	65 l/min 17 gpm	270 bar 3900 psi


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliata Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Valvola limitatrice di pressione Relief valve	Taratura Setting	180 bar
	Campo di regolazione Setting Range	40 ÷ 250 bar

Regolazioni Adjustments

A Volantino Handknob	B Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	C Manopola Handknob
---------------------------------------	--	--------------------------------------

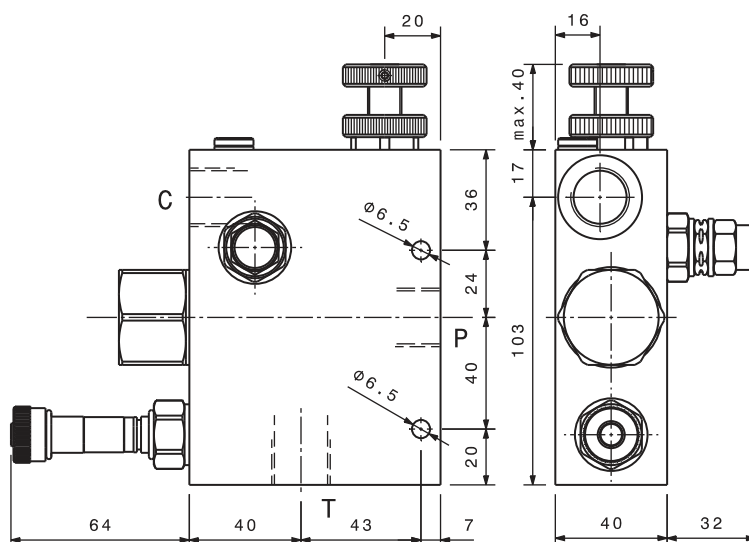

Sigla di ordinazione / Ordering code

RF-A-VLP10-12-EV	B	A
Modello Type	Schema A (NC) B (NA)	Codice di regolazione Adjustment code A, B, C

For flow diagram see
CURVES OF COMPENSATION 3 WAYS VALVE (6) +
CURVES OF COMPENSATION 3 WAYS VALVE (7)

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.