




Valvola regolatrice di flusso compensata tre vie con valvola limitatrice di pressione, regolazione a leva
3 ways, pressure compensated flow regulator valve with relief valve, lever operated

mod. RF-A-VLP10-L (3/4" / 1" BSP)

Corpo in alluminio
Aluminium body





Modello Type	P, C, T	Portata max Max flow		Pressione max Max pressure
		Ingresso Inflow P	Regolata Regulated C	
RF-A-VLP10-34-L	3/4" GAS	150 l/min 40 gpm	90 l/min 24 gpm	270 bar 3900 psi
RF-A-VLP10-10-L	1" GAS	280 l/min 74 gpm	190 l/min 50 gpm	270 bar 3900 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Valvola limitatrice di pressione Relief valve	Taratura Setting	180 bar
	Campo di regolazione Setting Range	40 ÷ 250 bar

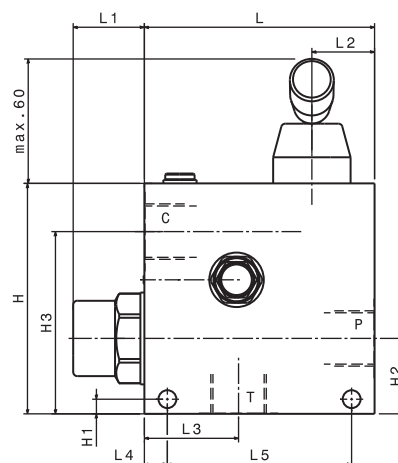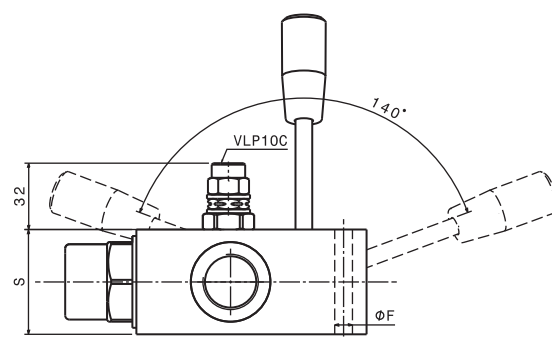

Modello Type	L	H	S	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	H3	F
RF-A-VLP10-34-L	110	110	50	35	30	45	11	88	7	36	87	8.5
RF-A-VLP10-10-L	110	120	50	35	30	44	11	88	7	45	97	8.5

Sigla di ordinazione / Ordering code

RF-A-VLP-10-34-L

Modello
Type

For flow diagram see
CURVES OF COMPENSATION 3 WAYS VALVE (7)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.