




Valvola regolatrice di flusso compensata tre vie con valvola limitatrice di pressione, regolazione a leva
3 ways, pressure compensated flow regulator valve with relief valve, lever operated

mod. RF-A-VLP10-L (3/8" / 1/2" BSP)

Corpo in alluminio
Aluminium body




Modello Type	P, C, T	Portata max Max flow		Pressio- ne max Max pressure
		Ingresso Inflow P	Regolata Regulated C	
RF-A-VLP10-38-L	3/8" GAS	60 l/min 16 gpm	vedi tabella see table	270 bar 3900 psi
RF-A-VLP10-12-L	1/2" GAS	100 l/min 26 gpm	vedi tabella see table	270 bar 3900 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Valvola limitatrice di pressione Relief valve	Taratura Setting	180 bar
	Campo di regolazione Setting Range	40 ÷ 250 bar

Campi di portata Flow range	
01	0 ÷ 10 l/min 0 ÷ 2.7 gpm
02	0 ÷ 20 l/min 0 ÷ 5.3 gpm
03	0 ÷ 40 l/min 0 ÷ 10.5 gpm

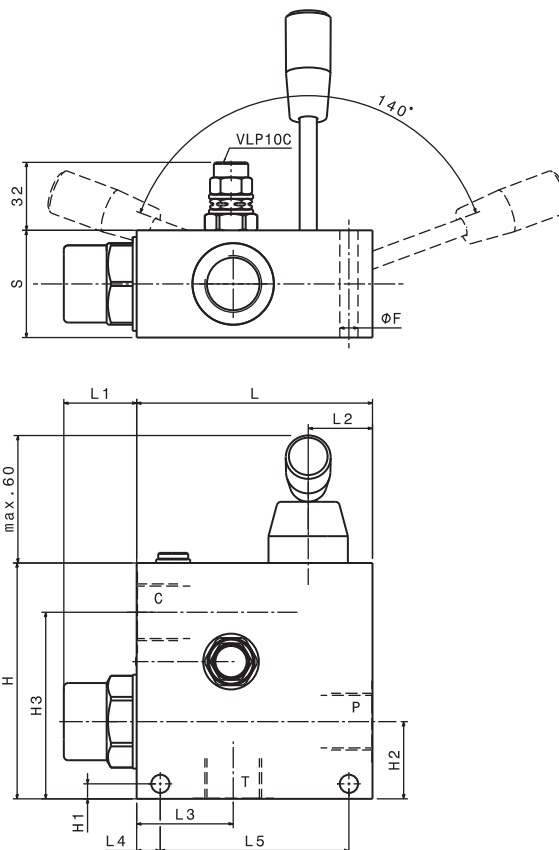

Modello Type	L	H	S	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	H3	F
RF-A-VLP10-38-L	90	90	40	26	20	39	13	64	6	30	73	6.5
RF-A-VLP10-12-L	90	90	40	26	20	40	13	64	6	30	73	6.5

Sigla di ordinazione / Ordering code

RF-A-VLP-10-38-L 02

Modello Type	Campo di portata Flow range 01,02,03
-----------------	--

For flow diagram see
CURVES OF COMPENSATION 3 WAYS VALVE (6)

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.