



Valvola regolatrice di flusso compensata tre vie con valvola di non ritorno
3 ways, pressure compensated flow regulator valve with check valve

mod. RF-A-VU


Corpo in alluminio
Aluminium body

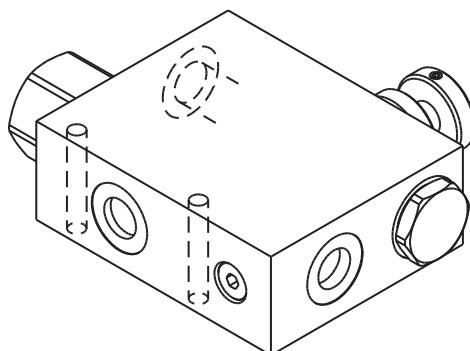

Modello Type	P, C, T	Portata max Max flow		Pressione max Max pressure
		Ingresso Inflow P	Regolata Regulated C	
RF-A-VU-38	3/8" GAS	60 l/min 16 gpm	35 l/min 9 gpm	270 bar 3900 psi
RF-A-VU-12	1/2" GAS	100 l/min 26 gpm	70 l/min 18 gpm	270 bar 3900 psi
RF-A-VU-34	3/4" GAS	150 l/min 40 gpm	90 l/min 24 gpm	270 bar 3900 psi
RF-A-VU-10	1" GAS	280 l/min 74 gpm	190 l/min 50 gpm	270 bar 3900 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

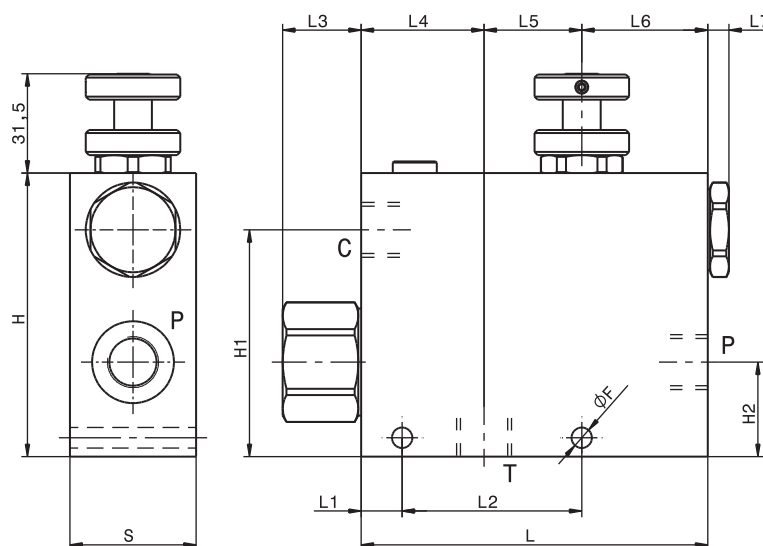

Regolazioni Adjustments		
A Volantino Handknob	B Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	C Manopola Handknob

Modello Type	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	H	H1	H2	F	S
RF-A-VU-38	110	13	57	25	39	31	40	7	90	72	30	6.5	40
RF-A-VU-12	110	13	57	25	39	31	40	7	90	70	30	6.5	40
RF-A-VU-34	130	10	70	34	45	32	53	20	110	87	35	8.5	50
RF-A-VU-10	130	10	70	34	45	32	53	20	120	96	44	8.5	50

Sigla di ordinazione / Ordering code

RF-A-VU-34	B
Modello Type	Codice di regolazione Adjustment code A, B, C

For flow diagram see
CURVES OF COMPENSATION 3 WAYS VALVE (6) +
CURVES OF COMPENSATION 3 WAYS VALVE (7)

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.