



Valvola regolatrice di flusso compensata, due vie
2 ways, pressure compensated flow regulator valve

mod. RF-A2

Versione con corpo in alluminio o in acciaio
Aluminium or steel body version

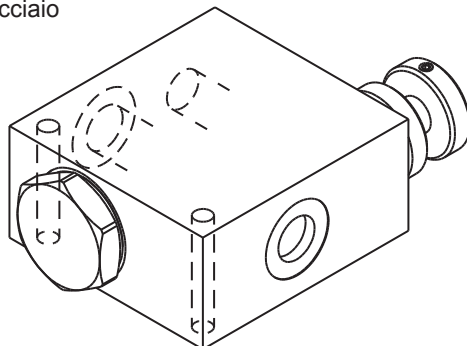


Modello Type	P, C	Portata max Max flow	Pressione max Max pressure
RF-A2-38	3/8" GAS	40 l/min 10.5 gpm	270 bar 3900 psi
RF-A2-12	1/2" GAS	45 l/min 12 gpm	270 bar 3900 psi
RF-A2-34	3/4" GAS	90 l/min 24 gpm	270 bar 3900 psi
RF-A2-10	1" GAS	190 l/min 50 gpm	270 bar 3900 psi


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ


Regolazioni
Adjustments




Volantino
Handknob



Vite esterna
esagono incassato
Leakproof hex
socket screw



Manopola
Handknob

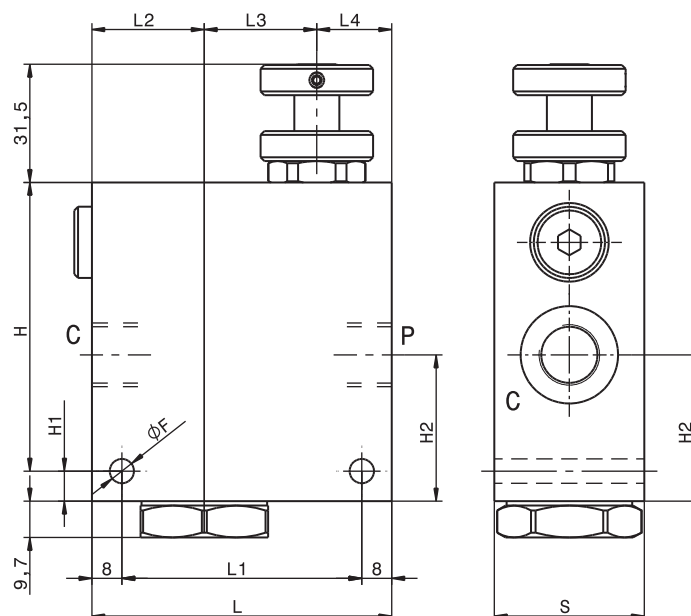

Modello Type	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	H2	F	S
RF-A2-38	80	64	30	30	20	85	8	39	6.5	40
RF-A2-12	80	64	30	30	20	85	8	39	6.5	40
RF-A2-34	100	84	36	39	25	100	10	44	8.5	50
RF-A2-10	100	84	40	35	25	100	10	43	8.5	50

Sigla di ordinazione / Ordering code

RF-A2-34	B	-
Modello Type	Codice di regolazione Adjustment code A, B, C	- Alluminio / Aluminium A Acciaio / Steel

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.