


Valvola regolatrice di flusso compensata, tre vie, a cartuccia
3 ways, pressure compensated flow regulator valve – cartridge type

mod. RF-C3


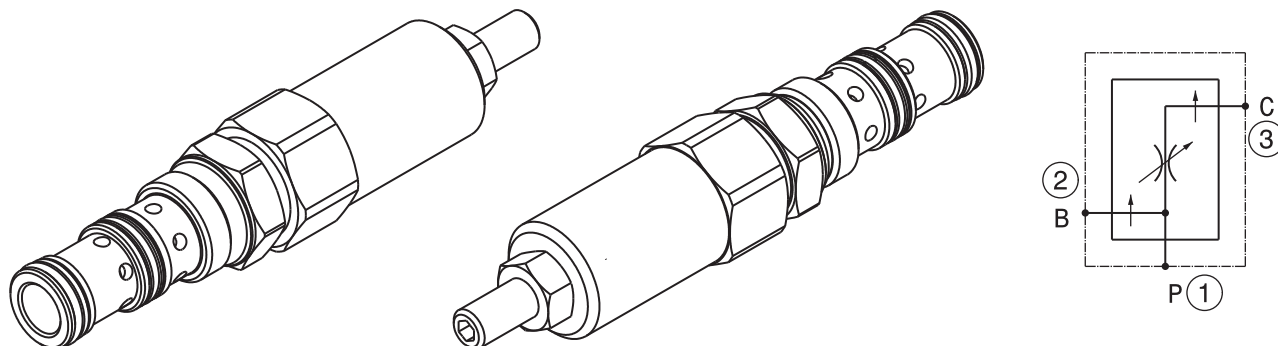


Portata massima Max flow	40 l/min 10.5 gpm
Portata regolata Regulated flow	2 ÷ 35 l/min 0.5 ÷ 9 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio Installation torque	27 ÷ 30 Nm 20 ÷ 23 lbf ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Codice Code	Campo di portata Flow range
01	2 ÷ 6 l/min 0.5 ÷ 1.6 gpm
02	5 ÷ 10 l/min 1.3 ÷ 2.7 gpm
03	10 ÷ 18 l/min 2.7 ÷ 4.8 gpm
04	20 ÷ 35 l/min 5.3 ÷ 9 gpm

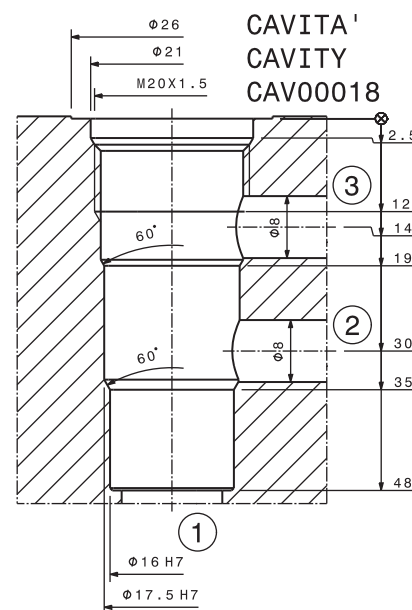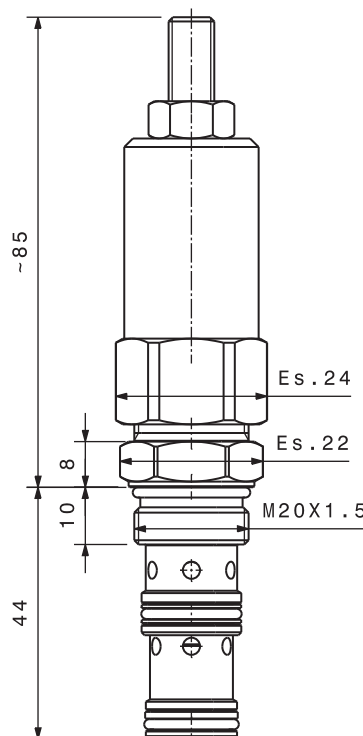

Regolazioni Adjustments	A Vite esterna esagono incassato Leak-proof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piombatura Sealing cap	D Cappellotto Cap

Sigla di ordinazione / Ordering code

RF-C3	02	A
Modello Type	Campo di portata Flow range 01, 02, 03, 04	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D

For flow diagram see
CURVES OF COMPENSATION 3 WAYS VALVE (5)

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.