



Valvola regolatrice di flusso compensata, tre vie, con valvola di non ritorno, ghisa
 3 ways, pressure compensated flow regulator valve with check valve, cast iron

mod. RF-G-VU



Corpo in ghisa
 Cast iron body

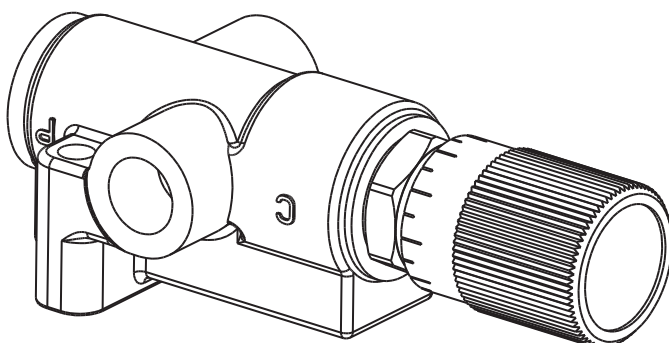

Portata massima Max flow	100 l/min 26 gpm
Portata regolata Regulated flow	vedi tabella see table
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi

Campi di portata regolata Regulated flow range	
010	0 ÷ 10 l/min 0 ÷ 2.7 gpm
020	0 ÷ 20 l/min 0 ÷ 5.3 gpm
030	0 ÷ 30 l/min 0 ÷ 7.9 gpm
-	2 ÷ 50 l/min 0.5 ÷ 13 gpm

Regolazioni Adjustments	
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	D Cappellotto Cap
(standard) Manopola Handknob	

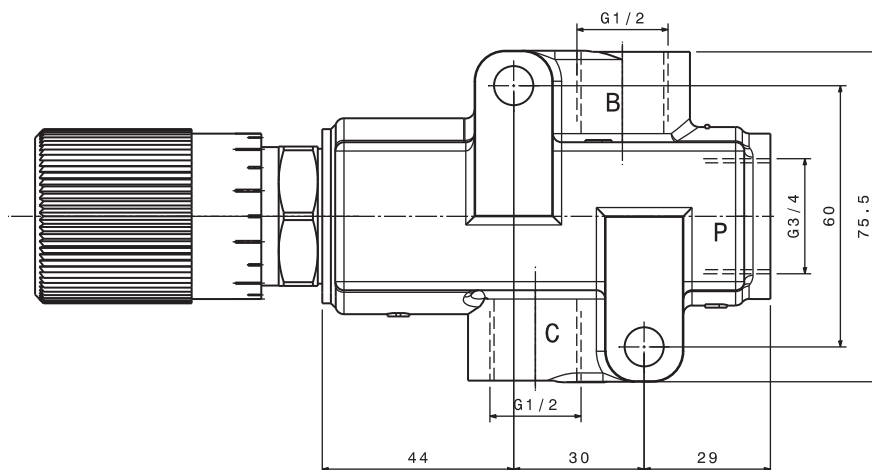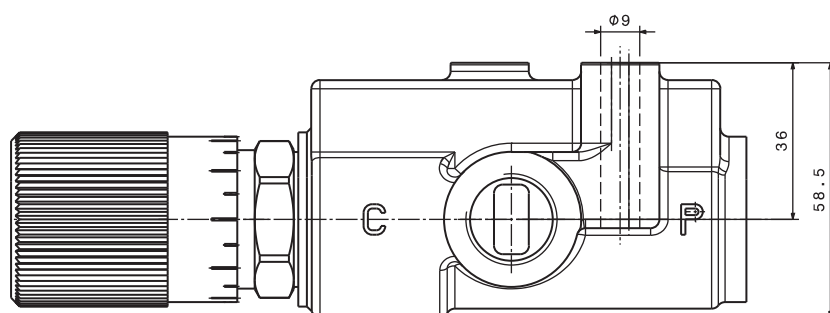

Sigla di ordinazione / Ordering code

RFG-VU	-	010
Modello Type	Codice regolazione Adjustment code	Campi regolazione portata Regulated flow range
	- A D	010 0÷10 lpm 020 0÷20 lpm 030 0÷30 lpm

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil
 with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.