



Valvola regolatrice di flusso compensata con valvola limitatrice di pressione e di non ritorno, ghisa
Pressure compensated flow regulator valve with relief and check valves, cast iron

mod. RF-GV-VU

Corpo in ghisa
Cast iron body

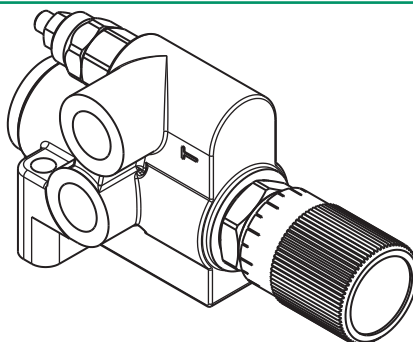


Portata massima <i>Max flow</i>	100 l/min <i>26 gpm</i>	Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C <i>Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C</i>	
Portata regolata <i>Regulated flow</i>	Vedi tabella <i>see table</i>	Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar <i>5000 psi</i>	Temperature di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Campi di portata regolata <i>Regulated flow range</i>		Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Campi di portata regolata <i>Regulated flow range</i>	
010	0 ÷ 10 l/min 0 ÷ 2.7 gpm
020	0 ÷ 20 l/min 0 ÷ 5.3 gpm
030	0 ÷ 30 l/min 0 ÷ 7.9 gpm
-	2 ÷ 50 l/min 0.5 ÷ 13 gpm

Taratura valvola di massima <i>Setting relief valve</i>		
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting (Q=5 l/min)</i>	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>
00	40 bar <i>580 psi</i>	5÷40 bar <i>72.5÷580 psi</i>
01	80 bar <i>1160 psi</i>	20÷100 bar <i>290÷1450 psi</i>
02	180 bar <i>2600 psi</i>	40÷250 bar <i>580÷3600 psi</i>
03	250 bar <i>3600 psi</i>	60÷350 bar <i>870÷5000 psi</i>

Regolazioni regolatore <i>Adjustments flow regulator</i>	
A Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i>	D Cappello <i>Cap</i>
(standard) Manopola <i>Handknob</i>	

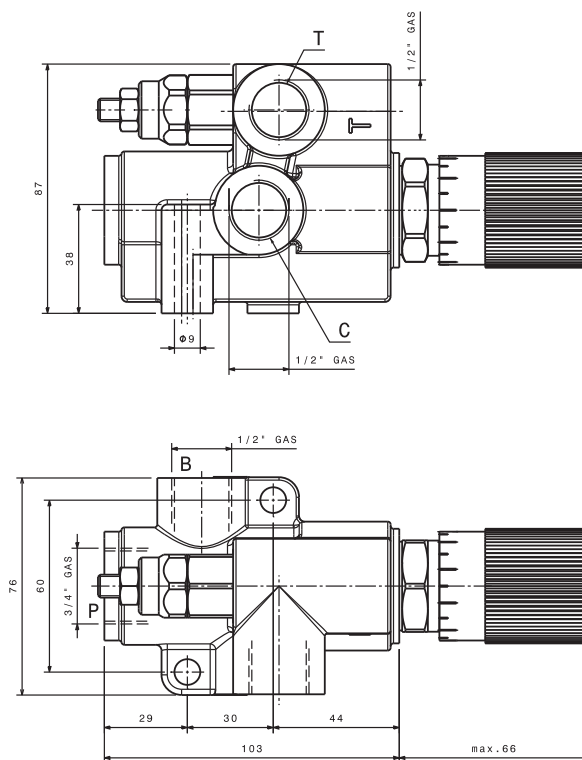

Regolazioni valvola di massima <i>Adjustments Relief valve</i>	A Vite esterna esagono incassato <i>Leak-proof hex socket screw</i>	B Volantino e dado <i>Handknob and locknut</i>	C Piombatura <i>Sealing cap</i>	D Cappello <i>Cap</i>
---	--	---	--	--

Sigla di ordinazione / Ordering code

RFGV-VU	-	010	02	A
Modello <i>Type</i>	Codice regolazione <i>Adjustment code</i>	Campi regolazione portata <i>Regulated flow range</i>	Codice taratura <i>Setting code</i>	Codice regolazione v.massima <i>Adjustment code relief valve</i>
	- A D	010 0÷10 lpm 020 0÷20 lpm 030 0÷30 lpm - 2÷50 lpm	00, 01, 02, 03	A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.