



Valvola regolatrice di flusso compensata, due vie, a cartuccia
2 ways, pressure compensated flow regulator valve – cartridge type



mod. RF2-08-C

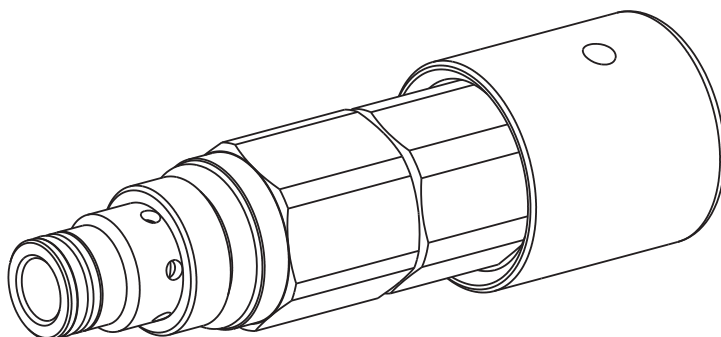


Portata massima Max flow	18 l/min 4.75 gpm
Portata regolata Regulated flow	0 ÷ 18 l/min 0 ÷ 4.75 gpm
Portata regolata su richiesta Regulated flow upon request	0 ÷ 10 l/min 0 ÷ 2.6 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio Installation torque	27 ÷ 30 Nm 20 ÷ 22.5 lb ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

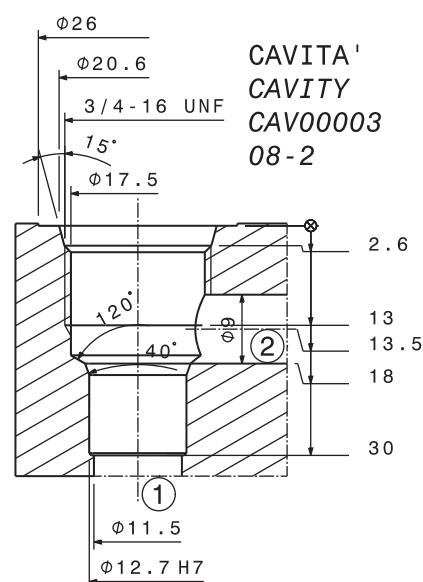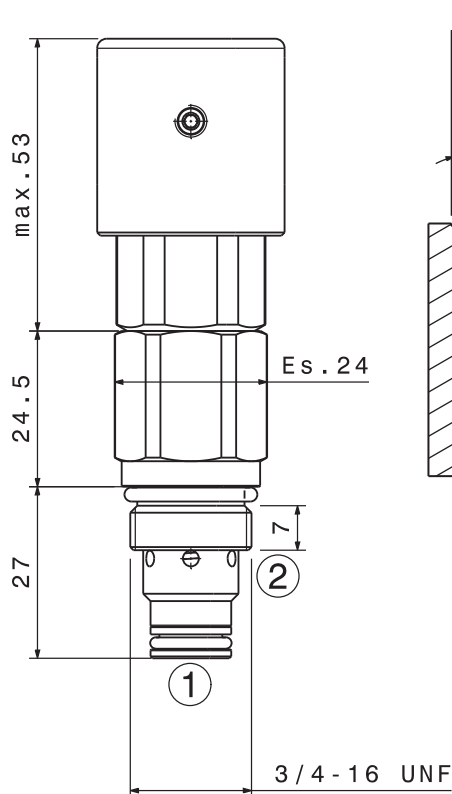

Sigla di ordinazione / Ordering code

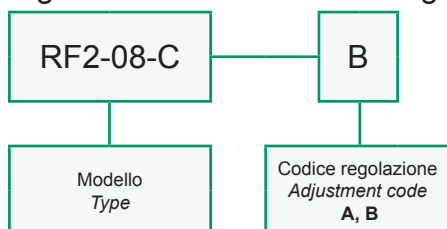

For flow diagram see
CURVES OF COMPENSATION 2 WAYS VALVE (1)

Regolazioni Adjustments		
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	Su richiesta On request Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.