



Valvola regolatrice di flusso compensata, due vie, a cartuccia
2 ways, pressure compensated flow regulator valve – cartridge type

mod. RF2-10-C

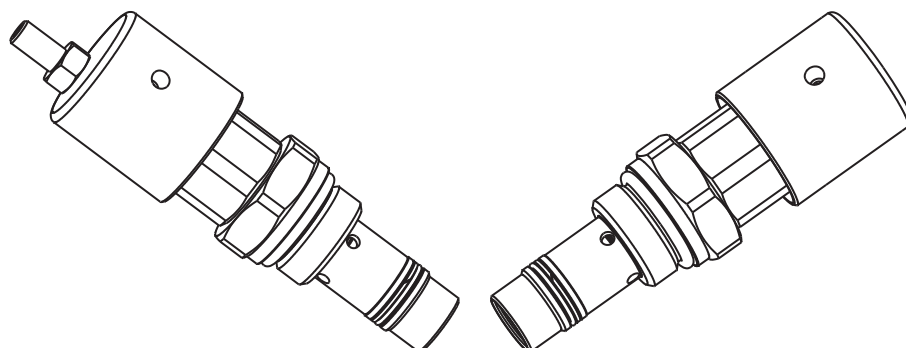

Portata massima Max flow	30 l/min 8 gpm
Portata regolata Regulated flow	0 ÷ 30 l/min 0 ÷ 8 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio Installation torque	40 ÷ 45 Nm 30 ÷ 34 lb ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ


**Regolazioni
Adjustments**

A


Manopola con vite di bloccaggio
Handknob with locking screw

B

Manopola
Handknob

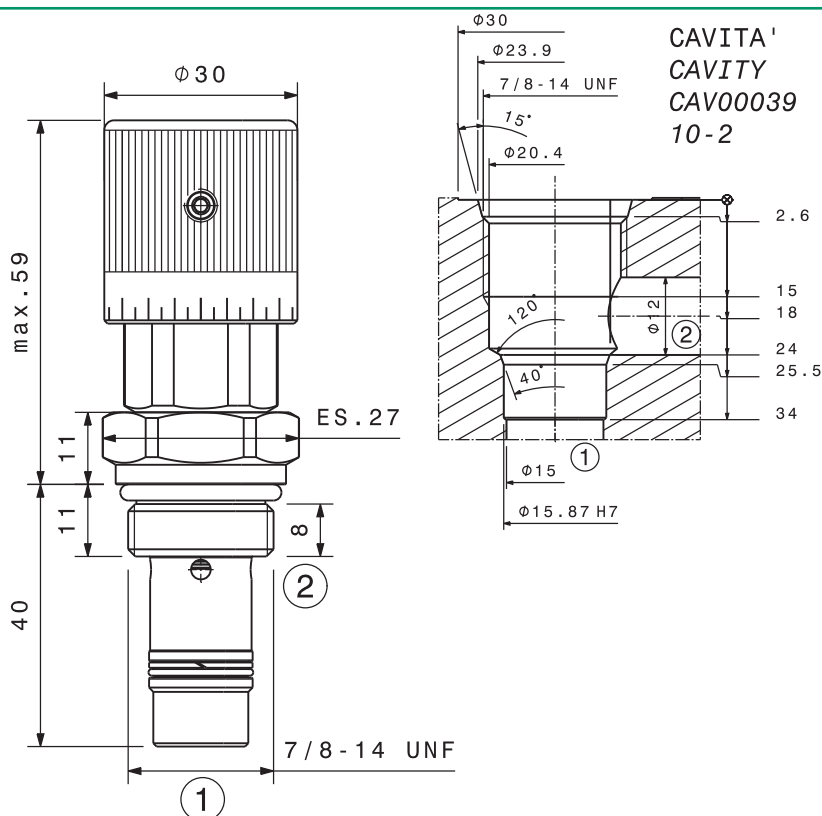

Sigla di ordinazione / Ordering code

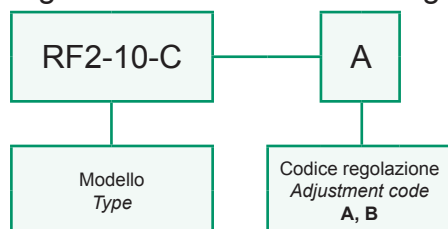

For flow diagram see
CURVES OF COMPENSATION 2 WAYS VALVE (2)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.