



Valvola regolatrice di flusso compensata, due vie, a cartuccia
 2 ways, pressure compensated flow regulator valve – cartridge type

mod. RF2-130-33-C

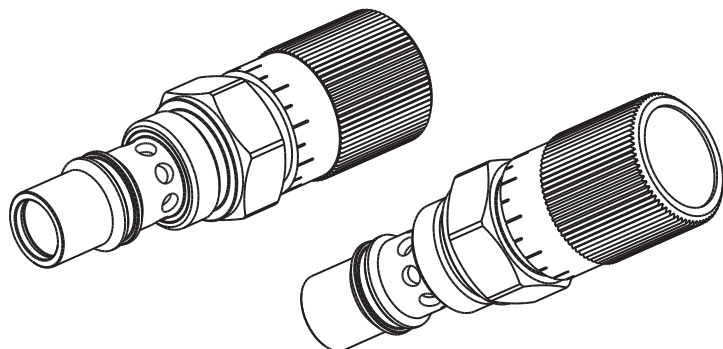


Portata massima Max flow	130 l/min 34 gpm
Portata regolata Regulated flow	0 ÷ 130 l/min 0 ÷ 34 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio Installation torque	180 ÷ 210 Nm 135 ÷ 157 lb ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ


Regolazioni Adjustments

A





Vite esterna
esagono incassato
Leakproof hex
socket screw


B



Manopola
Handknob

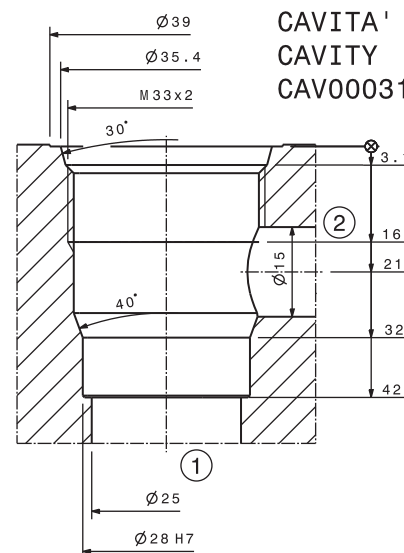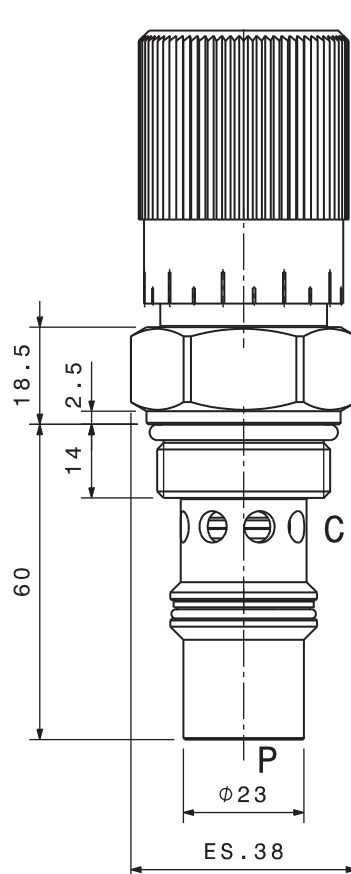

Sigla di ordinazione / Ordering code

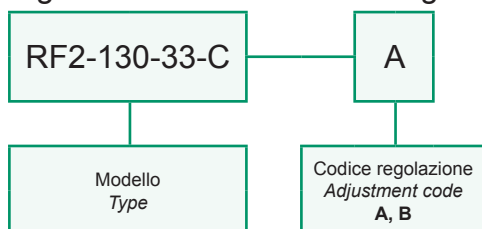

Flusso inverso dalla porta "C" alla porta "P" non è permesso
 Reverse flow from port "C" to port "P" is not permitted

For flow diagram see
 CURVES OF COMPENSATION 2 WAYS VALVE (5)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.