



Valvola regolatrice di flusso compensata, due vie, a cartuccia  
 2 ways, pressure compensated flow regulator valve – cartridge type

mod. RF2-200-20-C

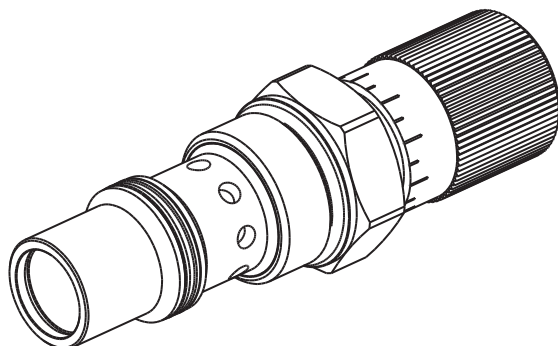


|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Portata massima<br>Max flow                | 200 l/min<br>53 gpm             |
| Portata regolata<br>Regulated flow         | 0 ÷ 200 l/min<br>0 ÷ 53 gpm     |
| Pressione massima<br>Max pressure          | 350 bar<br>5000 psi             |
| Coppia di serraggio<br>Installation torque | 220 ÷ 250 Nm<br>165 ÷ 187 lb ft |

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C  
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C



|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Viscosità consigliate<br>Recommended viscosity | 10 ÷ 420 cSt |
| Temperatura di lavoro<br>Working temperature   | -20 ÷ +90 °C |
| Filtrazione assoluta<br>Absolute filtration    | 25 µ         |

#### Regolazioni Adjustments

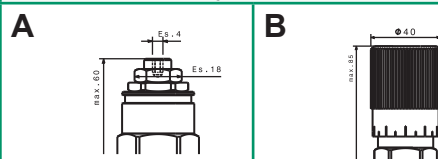


Vite esterna  
esagono incassato  
Leakproof hex  
socket screw

Manopola  
Handknob

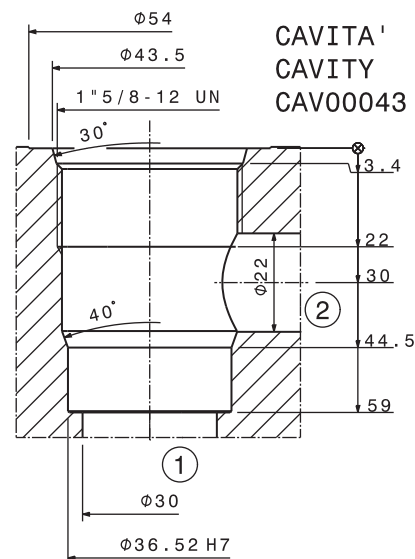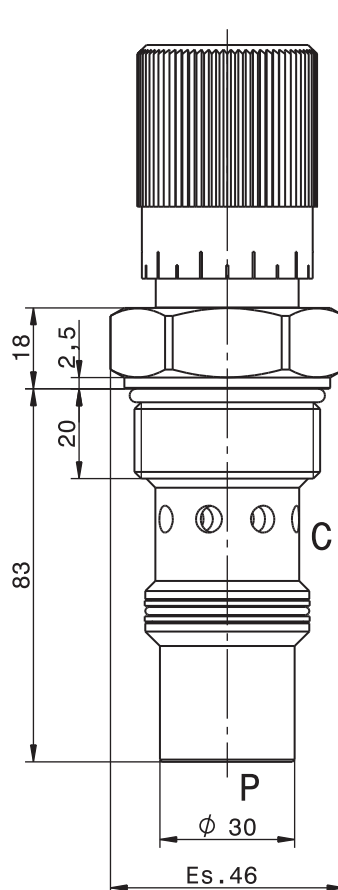

CAVITA'  
CAVITY  
CAV00043

#### Sigla di ordinazione / Ordering code

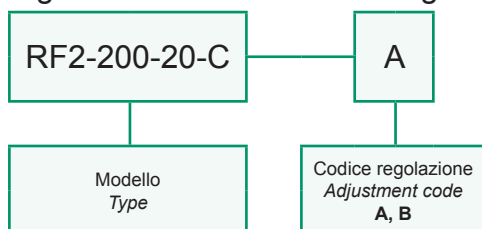

Flusso inverso dalla porta "C" alla porta "P" non è permesso  
 Reverse flow from port "C" to port "P" is not permitted

For flow diagram see  
 CURVES OF COMPENSATION 2 WAYS VALVE (6)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.  
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.