



Valvola regolatrice di flusso compensata, due vie, a cartuccia
2 ways, pressure compensated flow regulator valve – cartridge type

mod. RF2-70-12-C

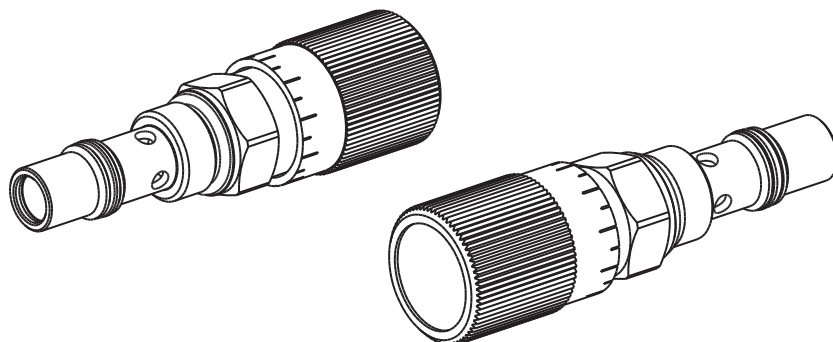

Portata massima Max flow	70 l/min 18.5 gpm
Portata regolata Regulated flow	0 ÷ 70 l/min 0 ÷ 18.5 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio Installation torque	80 ÷ 100 Nm 60 ÷ 75 lb ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ


**Regolazioni
Adjustments**

A


Vite esterna
esagono incassato
Leakproof hex
socket screw

B

Manopola
Handknob

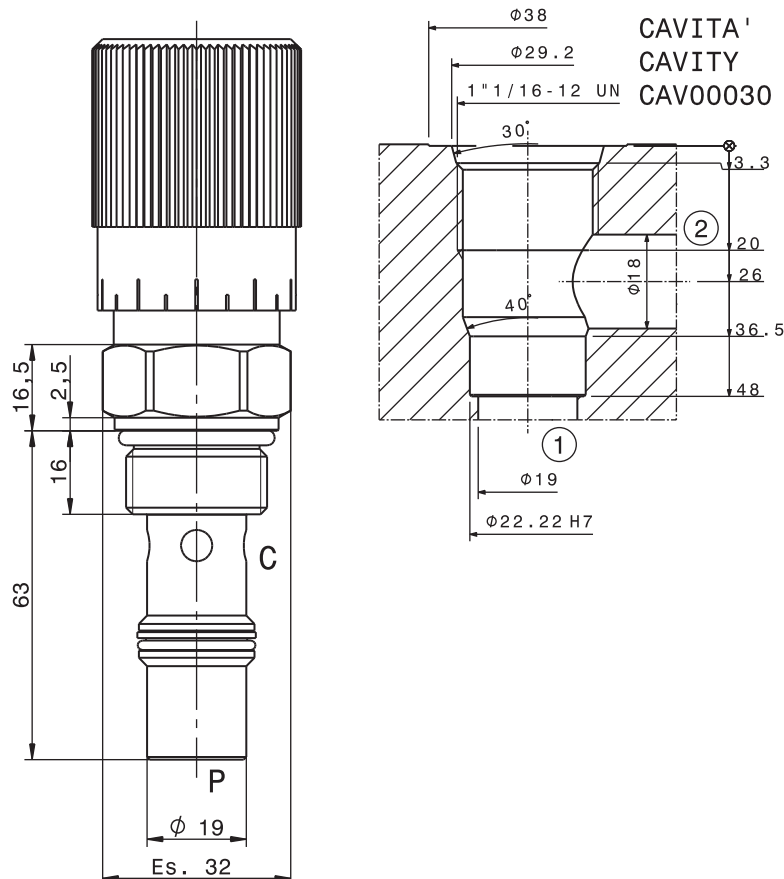

Sigla di ordinazione / Ordering code

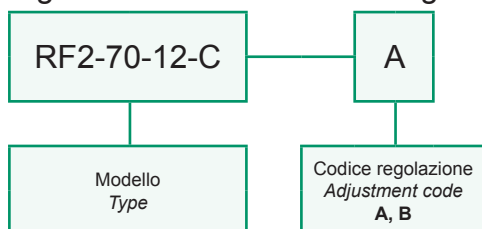

Flusso inverso dalla porta "C" alla porta "P" non è permesso
Reverse flow from port "C" to port "P" is not permitted

For flow diagram see
CURVES OF COMPENSATION 2 WAYS VALVE (4)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.