






Regolatore di flusso prioritario a tre vie a cartuccia
Pressure compensated 3 ways flow regulator – cartridge type
mod. RFP-10-C

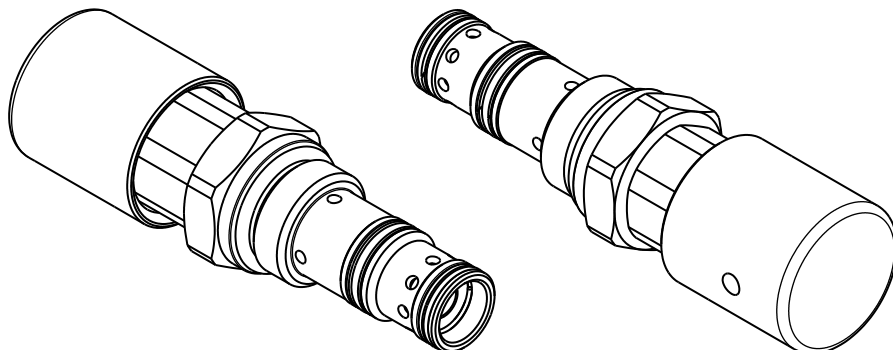

Portata massima <i>Max flow</i>	50 l/min 13 gpm
Portata regolata <i>Regulated flow</i>	Vedi tabella See table
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	40 ÷ 45 Nm 30 ÷ 34 lbf ft


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

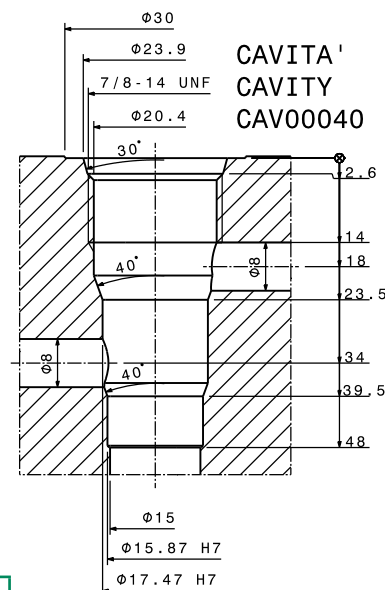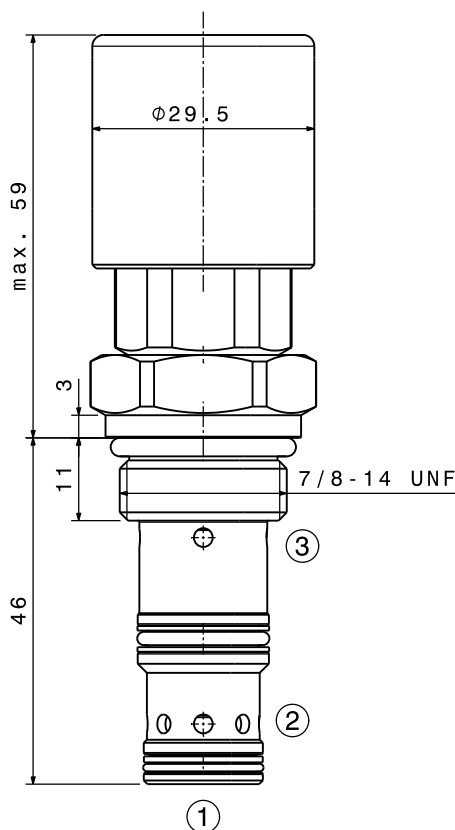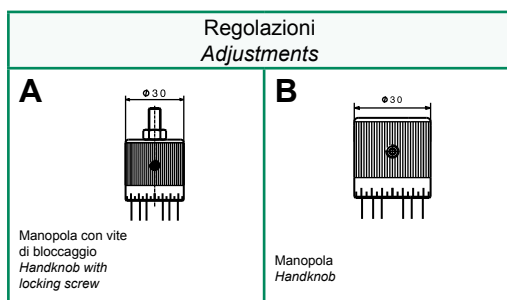

Flusso inverso dalla porta "C" alla porta "P" non è permesso
Reverse flow from port "C" to port "P" is not permitted

Sigla di ordinazione / Ordering code

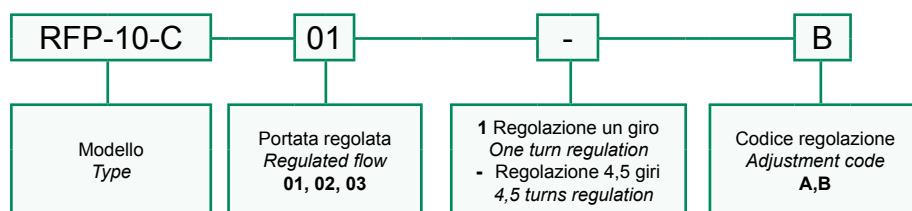

Codice <i>Code</i>	Portata regolata <i>Regulated flow</i>
01	0 ÷ 10 l/min 0 ÷ 2.6 gpm
02	0 ÷ 20 l/min 0 ÷ 5.3 gpm
03	0 ÷ 35 l/min 0 ÷ 9.2 gpm

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.