



Valvola regolatrice di flusso compensata, tre vie
 3 ways, pressure compensated flow regulator valve

mod. RFP-10

Corpo in alluminio
 Aluminium body



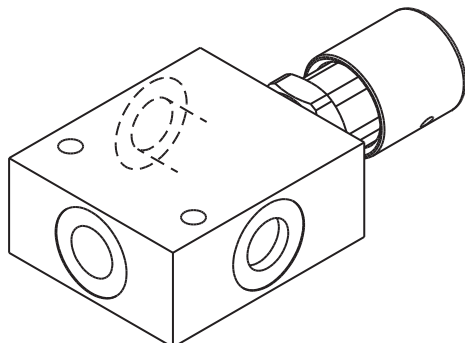


Portata massima Max flow	50 l/min 13.2 gpm
Portata regolata Regulated flow	Vedi Tabella See table
Pressione massima Max pressure	300 bar 4300 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Modello Type	C, B, P
RFP-10-38	3/8" GAS
RFP-10-12	1/2" GAS

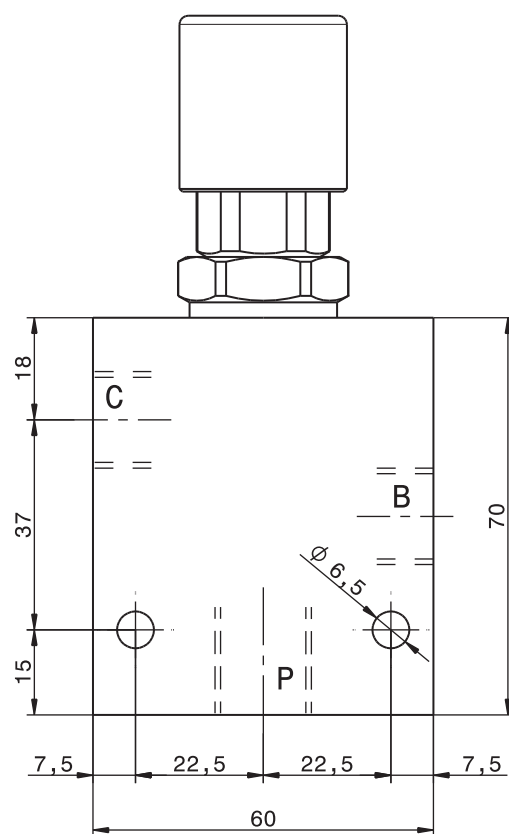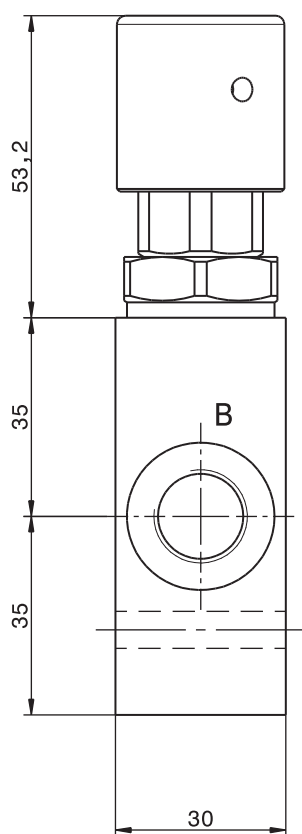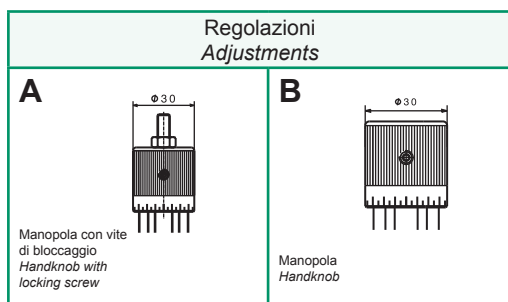

Flusso inverso dalla porta "C" alla porta "P" non è permesso
 Reverse flow from port "C" to port "P" is not permitted

For flow diagram see performance of cartridge

Sigla di ordinazione / Ordering code

RFP-10-12	01	-	B
Modello Type	Portata regolata Regulated flow 01, 02, 03	1 Regolazione un giro One turn regulation - Regolazione 4,5 giri 4,5 turns regulation	Codice regolazione Adjustment code A,B

Codice Code	Portata regolata Regulated flow
01	0 ÷ 10 l/min 0 ÷ 2.6 gpm
02	0 ÷ 20 l/min 0 ÷ 5.3 gpm
03	0 ÷ 35 l/min 0 ÷ 9.2 gpm

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.