

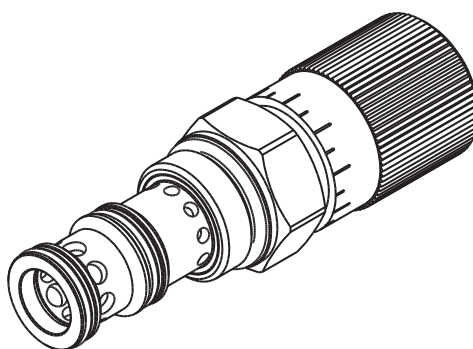


Valvola regolatrice di flusso compensata, tre vie, a cartuccia
3 ways, pressure compensated flow regulator valve – cartridge type


mod. RFP-150-33-C

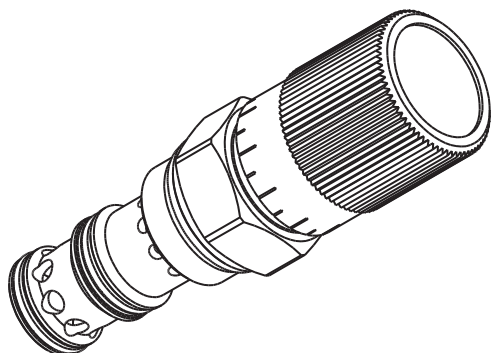


Portata massima <i>Max flow</i>	150 l/min <i>40 gpm</i>
Portata regolata <i>Regulated flow</i>	5 ÷ 100 l/min <i>1 ÷ 26 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar <i>5000 psi</i>
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	180 ÷ 210 Nm <i>135 ÷ 157 lb ft</i>

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil
with 30 cSt viscosity at 50°C



Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Regolazioni
Adjustments

Vite esterna
esagono incassato
*Leakproof hex
socket screw*



Manopola
Handknob

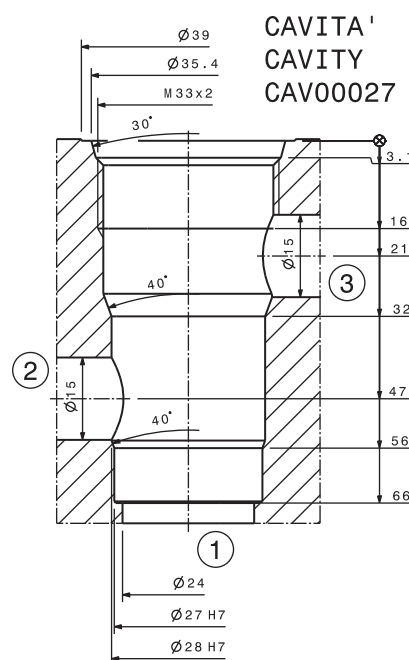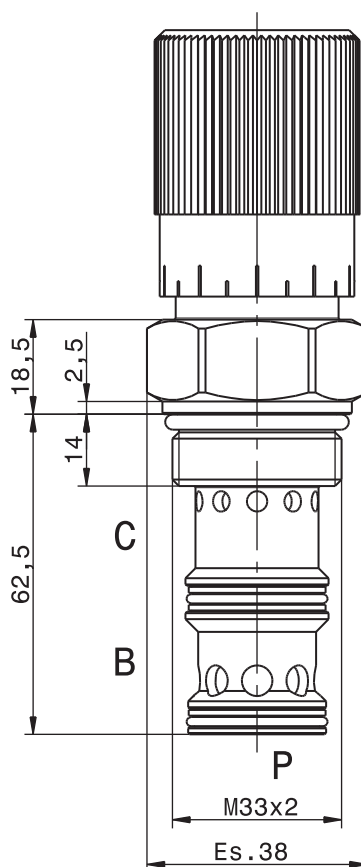

Sigla di ordinazione / Ordering code

RFP-150-33-C

A

Modello
Type

Codice regolazione
Adjustment code
A, B

Flusso inverso dalla porta "C" alla porta "P" non è permesso
Reverse flow from port "C" to port "P" is not permitted

For flow diagram see
CURVES OF COMPENSATION 3 WAYS VALVE (3)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding. CBF reserves the right to introduce modifications without notice.