



Valvola regolatrice di flusso compensata, tre vie - acciaio
 3 ways, pressure compensated flow regulator valve - steel

mod. RFP-38



Corpo in acciaio
 Steel body

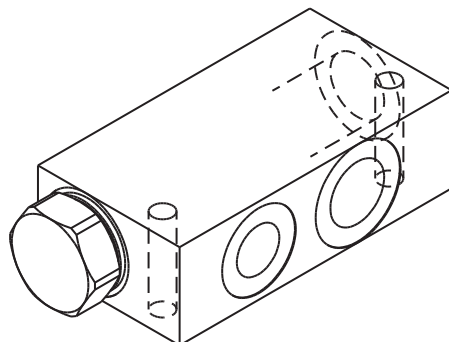

Portata massima Max flow	70 l/min 18.5 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C	
Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Codice portata Flow code	Portata regolata Regulated flow	Foro Hole mm
01	1,5 l/min 0.4 gpm	1
02	4 l/min 1 gpm	1,5
03	6 l/min 1.6 gpm	2
04	9 l/min 2.4 gpm	2,5
05	12 l/min 3.2 gpm	3
06	15 l/min 4 gpm	3,5
07	20 l/min 5.3 gpm	4

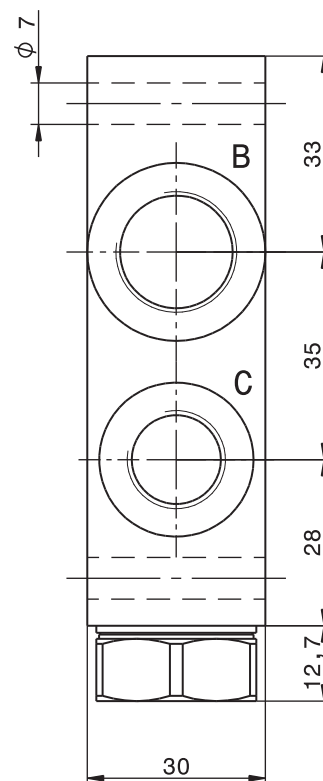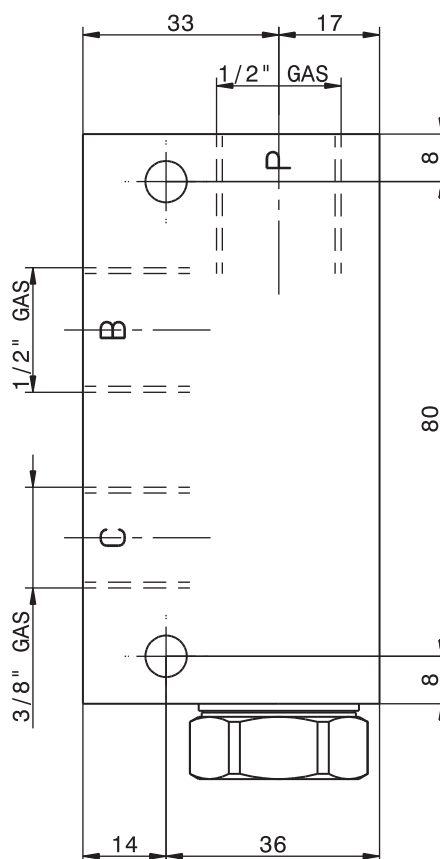

Sigla di ordinazione / Ordering code

RFP-38	03	A
Modello Type	Codice di portata Flow code 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07	Acciaio Steel A

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.