



Valvola regolatrice di flusso compensata con valvola di non ritorno, tre vie
 3 ways, pressure compensated flow regulator valve with check valve

mod. RFP-50-VU

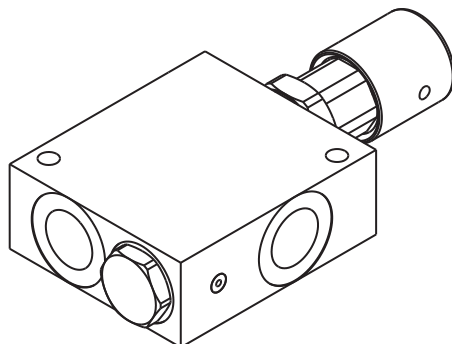

Corpo in alluminio
 Aluminium body




Portata massima Max flow	40 l/min 10.5 gpm
Portata regolata Regulated flow	0 ÷ 25 l/min 0 ÷ 6.6 gpm
Pressione massima Max pressure	300 bar 4300 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C


Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Modello Type	C, B, P	L
RFP-50-VU-38	3/8" GAS	44
RFP-50-VU-12	1/2" GAS	46

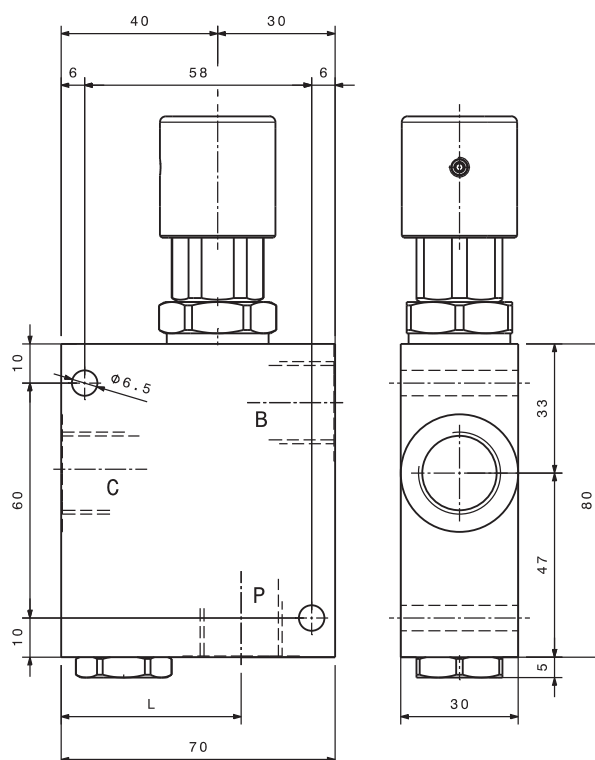

For flow diagram see performance of cartridge

Sigla di ordinazione / Ordering code

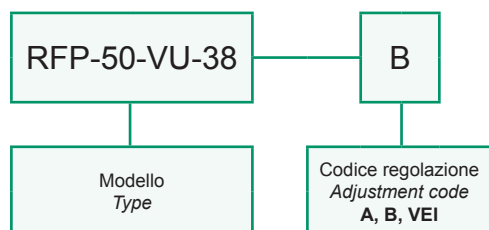

Regolazioni Adjustments		
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Manopola Handknob	Su richiesta On request VEI Manopola con vite di bloccaggio Handknob with locking screw

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.