



Valvola regolatrice di flusso compensata con valvola di non ritorno, tre vie
 3 ways, pressure compensated flow regulator valve with check valve

mod. RFP-90-VU

Corpo in alluminio
 Aluminium body


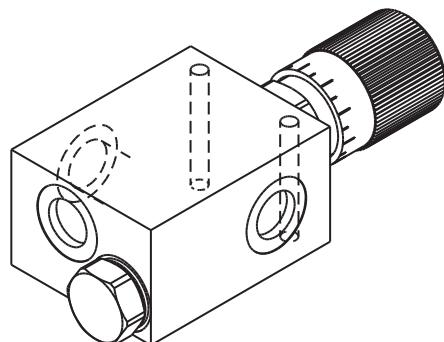


Portata massima Max flow	90 l/min 24 gpm
Portata regolata Regulated flow	2 ÷ 50 l/min 0.5 ÷ 13 gpm
Pressione massima Max pressure	300 bar 4300 psi


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Modello Type	P	C, B	L	H
RFP-90-VU-12	1/2" GAS	1/2" GAS	28	38
RFP-90-VU-34	3/4" GAS	3/4" GAS	22	41

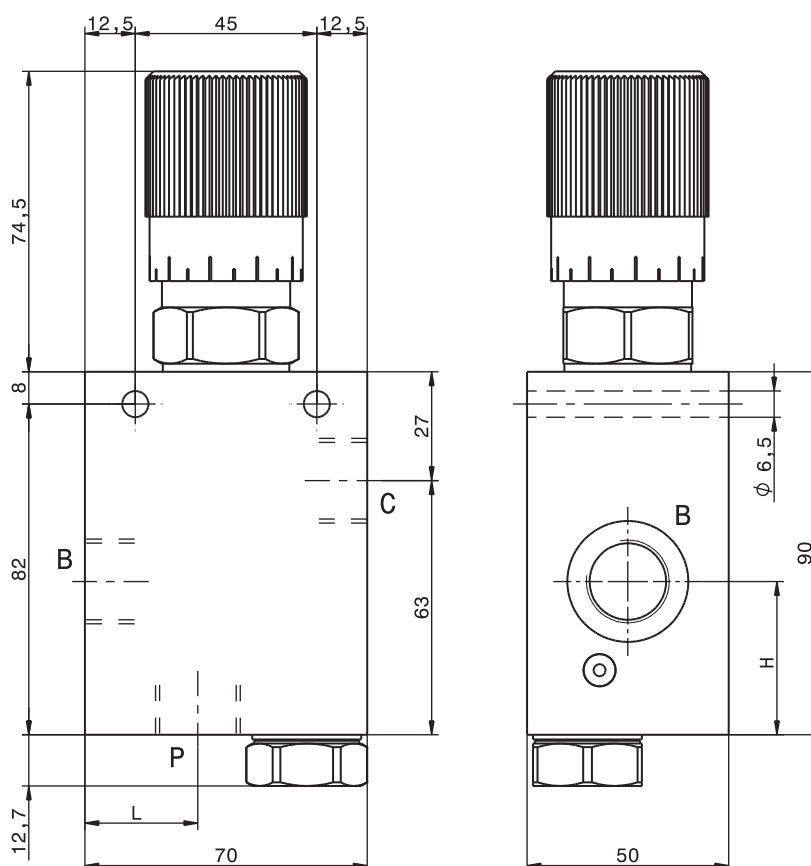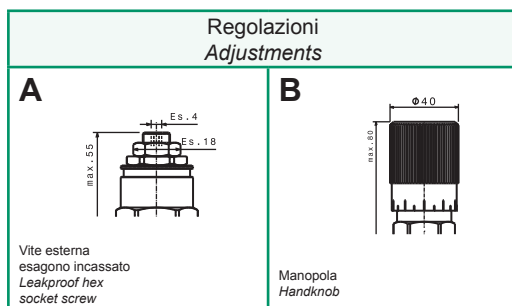

Sigla di ordinazione / Ordering code

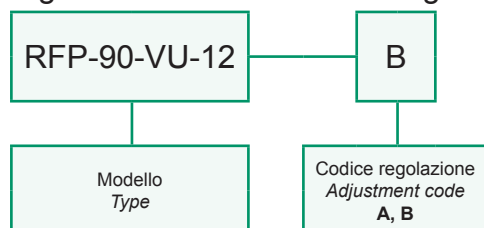

For flow diagram see performance of cartridge

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.