


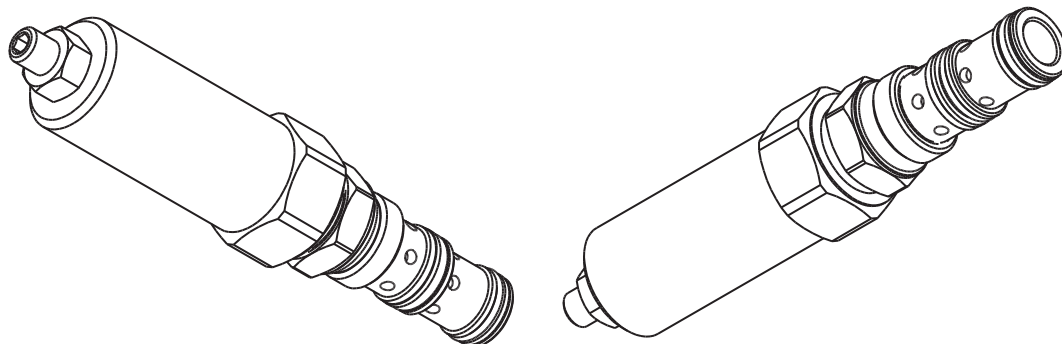


Valvola riduttrice di pressione diretta a cartuccia
Direct acting pressure reducing valve – cartridge type
mod. RP25-C-03

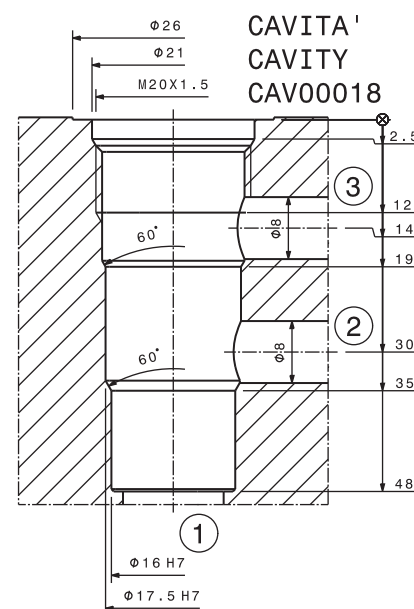

Portata massima <i>Max flow</i>	25 l/min <i>6.6 gpm</i>
Pressione massima in entrata <i>Max inlet pressure</i>	300 bar <i>4300 psi</i>
Pressione massima regolata <i>Max regulated pressure</i>	230 bar <i>3350 psi</i>
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	27 ÷ 30 Nm <i>20 ÷ 22.5 lb ft</i>

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
03	220 bar 3190 psi	100÷230 bar 1450÷3350 psi	Nero Black

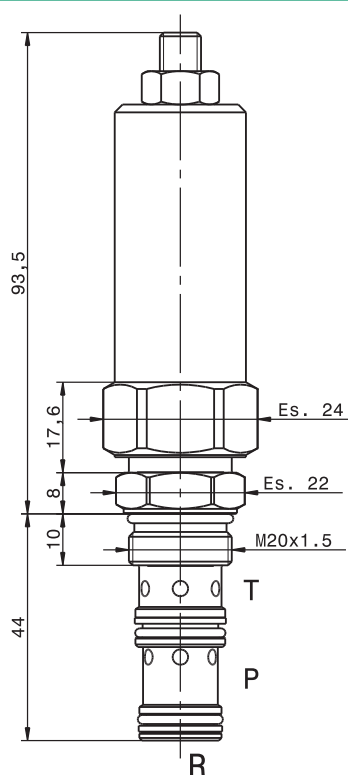

Regolazioni <i>Adjustments</i>	A	B	C	D
	Vite esterna esagono incassato <i>Leak-proof hex socket screw</i>	Volantino e dado <i>Handknob and locknut</i>	Piombatura <i>Sealing cap</i>	Cappellotto <i>Cap</i>

Sigla di ordinazione / Ordering code

RP25-C	03	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.