



Strozzatore a cartuccia
 Needle valve – cartridge type
 mod. ST130-C

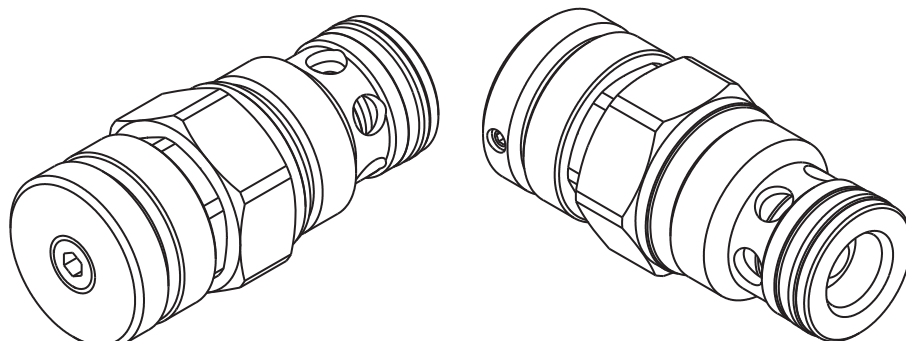


Portata massima Max flow	130 l/min 34 gpm
Pressione massima Max pressure	300 bar 4300 psi
Coppia di serraggio Installation torque	140 ÷ 160 Nm 105 ÷ 120 lb ft


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ



Regolazioni
Adjustments




Vite esterna
esagono incassato
Leakproof hex
socket screw



Volantino e dado
Handknob and
locknut

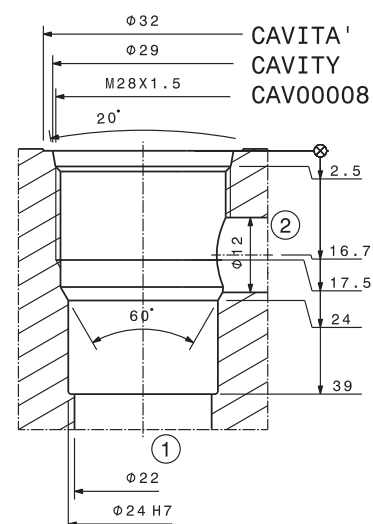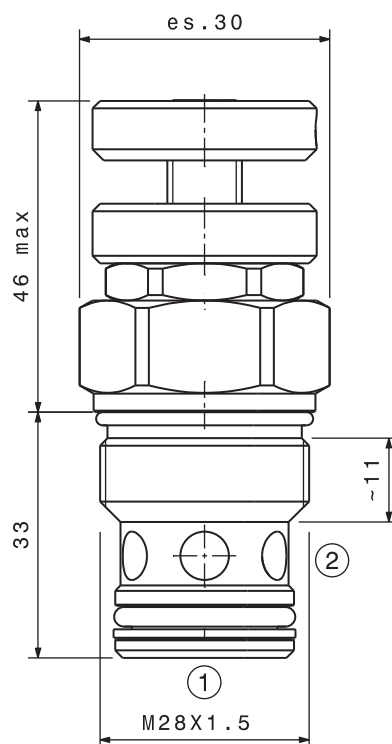

Sigla di ordinazione / Ordering code

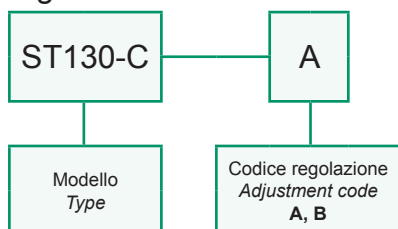

For flow diagram see
 PRESSURE DROP NEEDLE VALVE (6)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.