

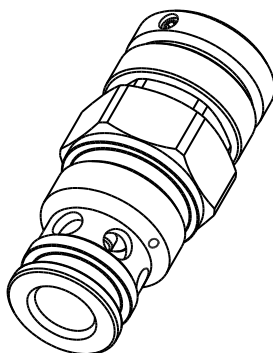


Strozzatore unidirezionale a cartuccia  
*Needle valve with free flow check – cartridge type*  
**mod. ST130VU-C**

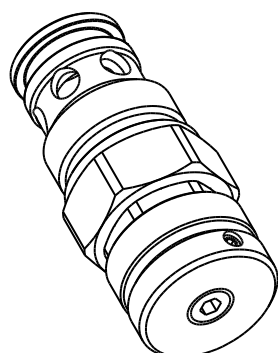


|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Portata massima<br><i>Max flow</i>                | 130 l/min<br>34 gpm             |
| Pressione massima<br><i>Max pressure</i>          | 300 bar<br>4300 psi             |
| Coppia di serraggio<br><i>Installation torque</i> | 140 ÷ 160 Nm<br>105 ÷ 120 lb ft |


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C  
*Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C*

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Viscosità consigliate<br><i>Recommended viscosity</i> | 10 ÷ 420 cSt |
| Temperatura di lavoro<br><i>Working temperature</i>   | -20 ÷ +90 °C |
| Filtrazione assoluta<br><i>Absolute filtration</i>    | 25 µ         |


**Regolazioni  
Adjustments**

**A**


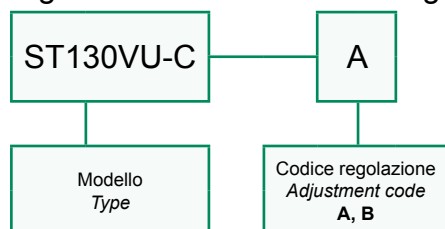
Vite esterna  
esagono incassato  
*Leakproof hex  
socket screw*

**B**


Volantino e dado  
*Handknob and  
locknut*

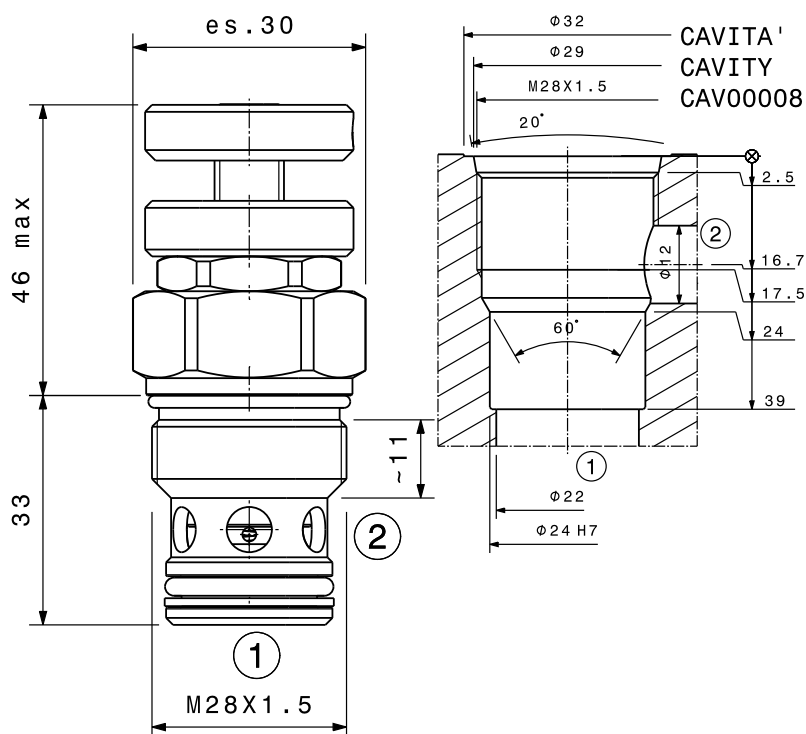

**Sigla di ordinazione / Ordering code**



I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.  
*The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.*