




Strozzatore unidirezionale a cartuccia
Needle valve with free flow check – cartridge type
mod. STVU-10-C

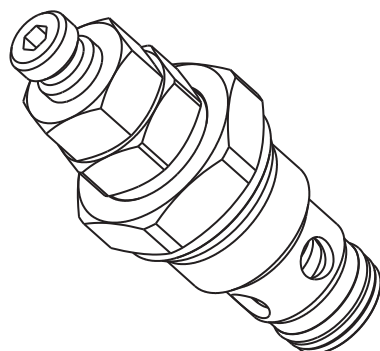


Portata massima <i>Max flow</i>	80 l/min 21 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	300 bar 4300 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	45 ÷ 50 Nm 33 ÷ 37 lb ft


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ



**Regolazioni
Adjustments**

A


Vite esterna
esagono incassato
*Leakproof hex
socket screw*


B


Volantino e dado
*Handknob and
locknut*

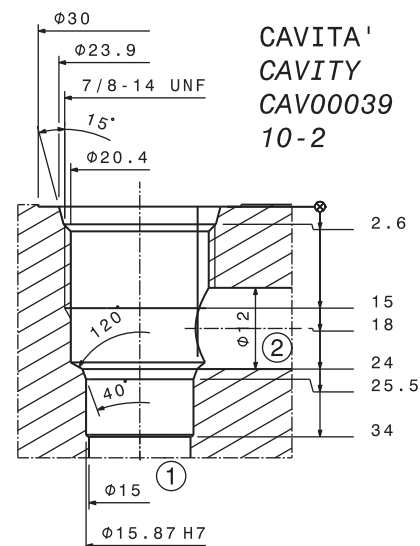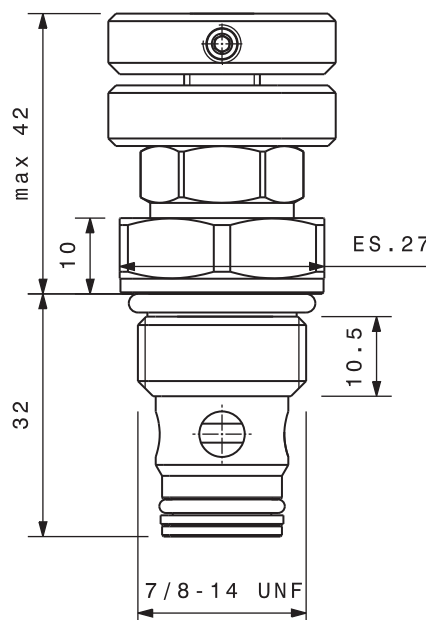

CAVITA'
CAVITY
CAV00039
10-2

Sigla di ordinazione / Ordering code

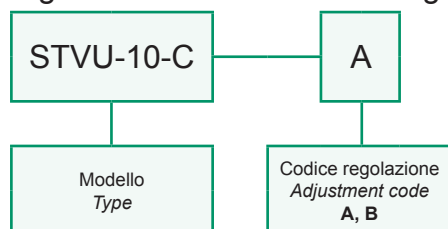

For flow diagram see
PRESSURE DROP NEEDLE VALVE (9)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.