





Valvola unidirezionale pilotata a cartuccia  
*Pilot operated check valve – cartridge type*  
**mod. VBP60-10-C-P3**

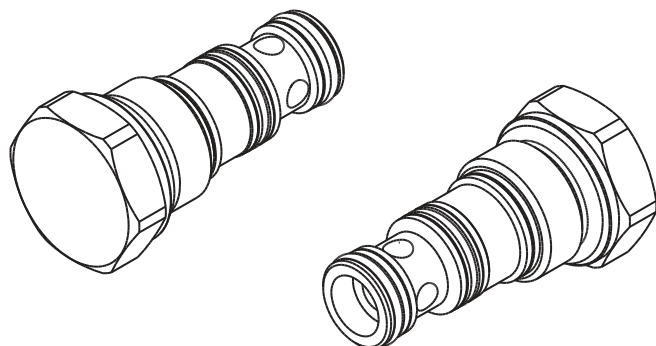

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Portata massima<br><i>Max flow</i>                | 60 l/min<br><i>16 gpm</i>           |
| Pressione massima<br><i>Max pressure</i>          | 350 bar<br><i>5000 psi</i>          |
| Rapporto di pilotaggio<br><i>Pilot Ratio</i>      | 4:1                                 |
| Pressione di apertura<br><i>Cracking pressure</i> | <b>1 bar</b><br><b>14 psi</b>       |
| Coppia di serraggio<br><i>Installation torque</i> | 50 ÷ 60 Nm<br><i>37 ÷ 45 lbf ft</i> |

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C  
*Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C*

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Viscosità consigliate<br><i>Recommended viscosity</i> | 10 ÷ 420 cSt |
| Temperatura di lavoro<br><i>Working temperature</i>   | -20 ÷ +90 °C |
| Filtrazione assoluta<br><i>Absolute filtration</i>    | 25 µ         |

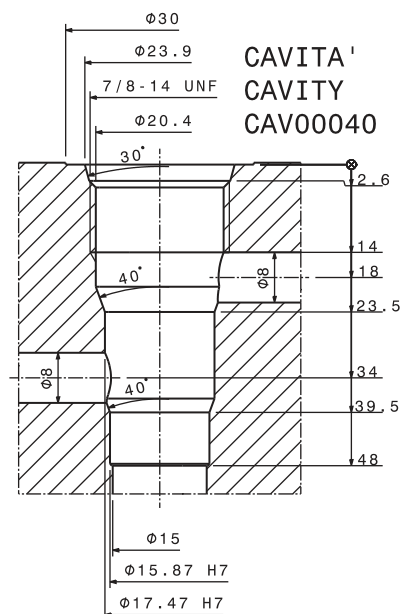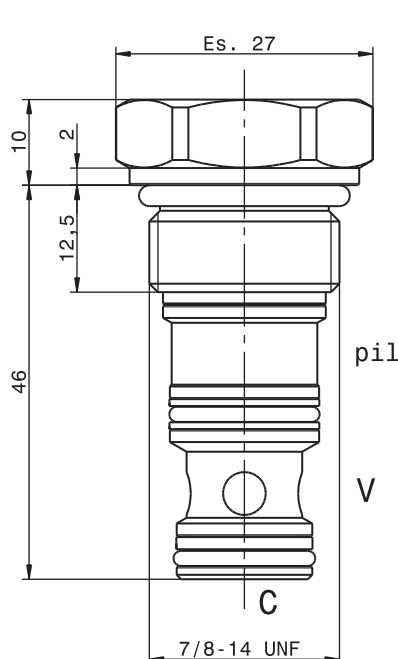

**Sigla di ordinazione / Ordering code**

|                        |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| VBP60-10-C-P3          | -                                                                                            |
| Modello<br><i>Type</i> | SENZA O-RING<br><i>WITHOUT O-RING</i><br><br>OR SUL PISTONE<br><i>O-RING ON PILOT PISTON</i> |

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.  
*The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.*