





Valvola di blocco pilotata in chiusura a cartuccia
Check valve, pilot to close – cartridge type
mod. VBPC-10-C

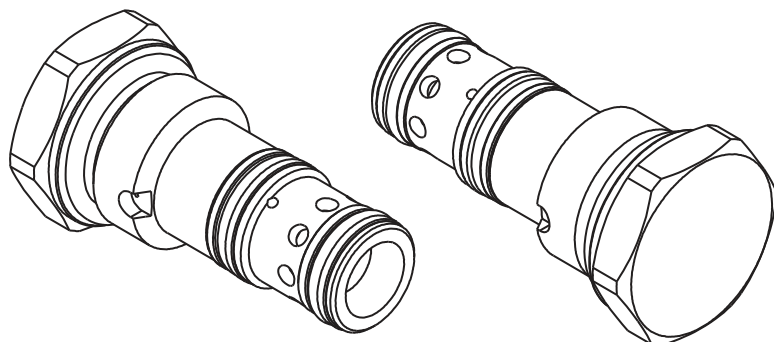

Portata massima <i>Max flow</i>	60 l/min <i>16 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar <i>5000 psi</i>
Rapporto di pilotaggio <i>Pilot Ratio</i>	1,5:1
Pressione di apertura <i>Cracking pressure</i>	3,5 bar 50 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	40 ÷ 45 Nm <i>30 ÷ 34 lbf ft</i>

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

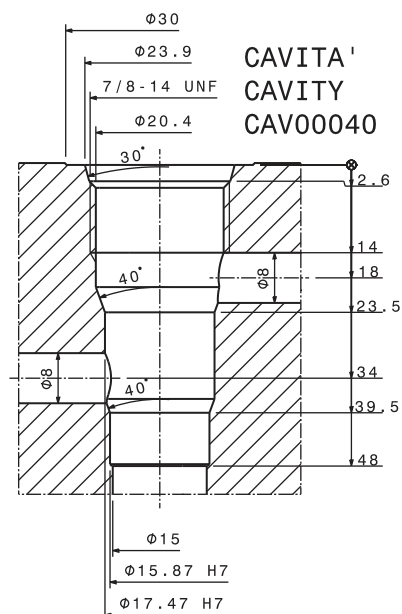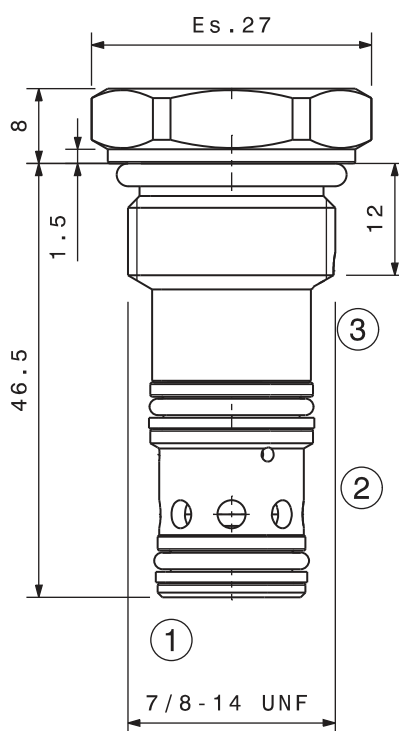

CAVITA'
CAVITY
CAV00040

Sigla di ordinazione / Ordering code

VBPC-10-C -

Modello <i>Type</i>	- SENZA O-RING <i>WITHOUT O-RING</i> OR SUL PISTONE <i>O-RING ON PISTONE PILOTAGGIO</i> O-RING ON PILOT PISTON
------------------------	---

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.