


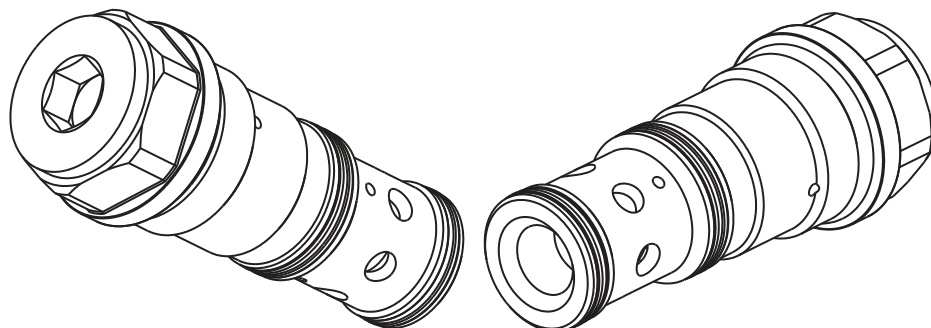
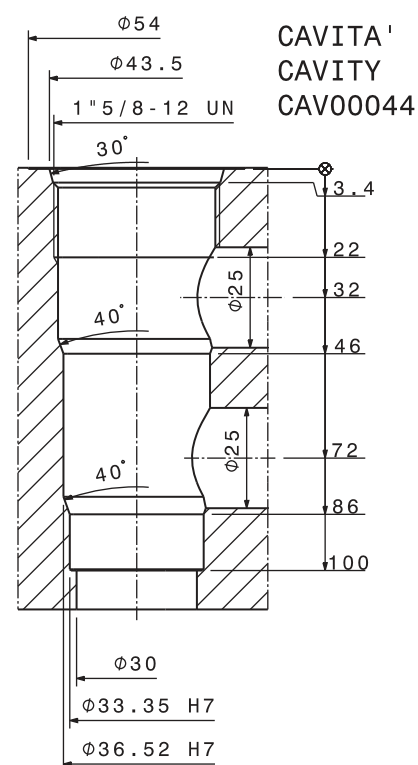


Valvola di blocco pilotata in chiusura a cartuccia
Check valve, pilot to close – cartridge type
mod. VBPC-20-C



Portata massima <i>Max flow</i>	150 l/min 40 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Rapporto di pilotaggio <i>Pilot Ratio</i>	2:1
Pressione di apertura <i>Cracking pressure</i>	2 bar 29 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	230 ÷ 250 Nm 170 ÷ 190 lbf ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C <i>Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C</i>	
Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

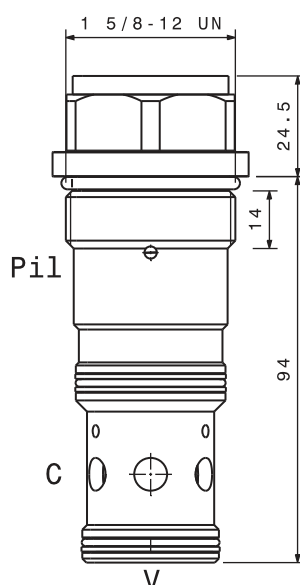

Sigla di ordinazione / Ordering code

VBPC-20-C	-
Modello <i>Type</i>	- SENZA O-RING WITHOUT O-RING OR SUL PISTONE O-RING SUL PISTONE PILOTAGGIO O-RING ON PILOT PISTON

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.