





Valvola unidirezionale a cartuccia
Check valve – cartridge type
mod. VNR16-C



Portata massima <i>Max flow</i>	150 l/min 40 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	300 bar 4300 psi
Pressione di apertura <i>Cracking pressure</i>	1 bar 14.5 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	180 ÷ 210 Nm 130 ÷ 150 lb ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C <i>Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C</i>	
Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

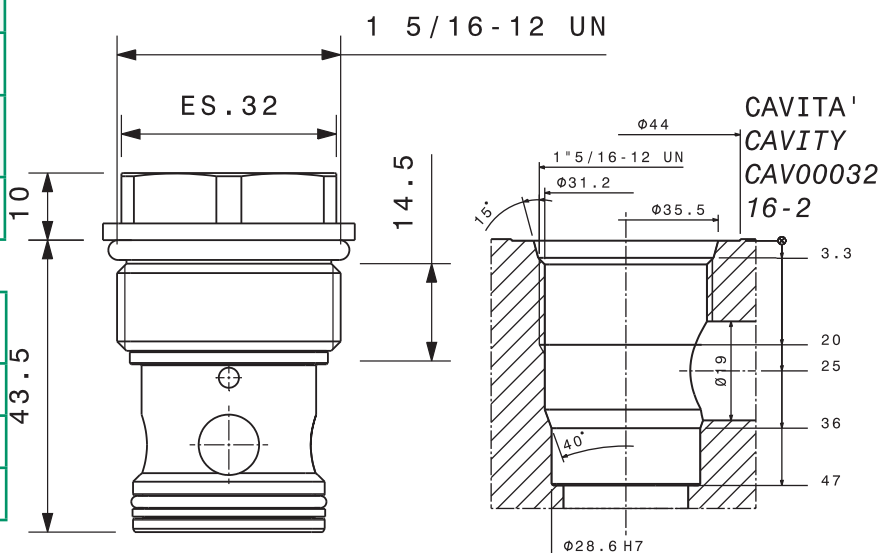

Sigla di ordinazione / Ordering code

VNR16-C

Modello
Type

For flow diagram see
PRESSURE DROP CHECK VALVE (6)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.