

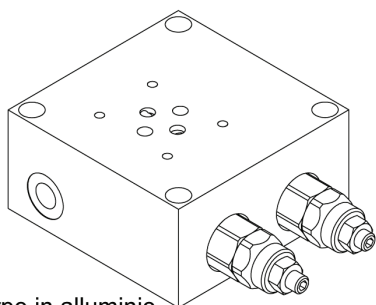


Valvola di esclusione alta-bassa pressione modulare – NG6  
*High - low pressure, relief and unloading valve, sandwich mounting – NG6*

mod. VEP-BEC3-VLP40

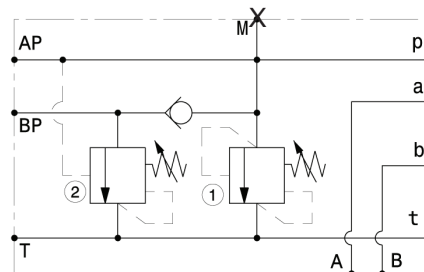

Corpo in alluminio  
Aluminium body

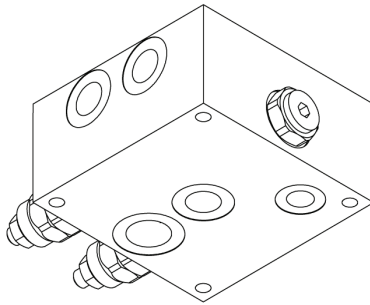

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Portata massima<br>Max flow       | 40 l/min<br>10.5 gpm |
| Pressione massima<br>Max pressure | 350 bar<br>5000 psi  |

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C  
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Viscosità consigliate<br>Recommended viscosity | 10 ÷ 420 cSt |
| Temperatura di lavoro<br>Working temperature   | -20 ÷ +90 °C |
| Filtrazione assoluta<br>Absolute filtration    | 25 µ         |

Taratura  
Setting


| Codice<br>Code | Taratura standard<br>Standard setting (Q=5 l/min) |                     | Campo di taratura<br>Adj. Pressure range |                            |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------|
|                | BP ②                                              | AP ①                | BP ②                                     | AP ①                       |
| 01             | 80 bar<br>1160 psi                                | 80 bar<br>1160 psi  | 20÷100 bar<br>290÷1450 psi               | 20÷100<br>290÷1450 psi     |
| 02             | 80 bar<br>1160 psi                                | 180 bar<br>2600 psi | 20÷100 bar<br>290÷1450 psi               | 40÷250<br>580÷3600 psi     |
| 03             | 80 bar<br>1160 psi                                | 250 bar<br>3600 psi | 20÷100 bar<br>290÷1450 psi               | 60÷350 bar<br>870÷5000 psi |

Regolazioni  
Adjustments

|                                                                                    |                                                             |                                           |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>A</b><br><br>Vite esterna<br>esagono incassato<br>Leakproof hex<br>socket screw | <b>B</b><br><br>Volantino e dado<br>Handknob and<br>locknut | <b>C</b><br><br>Piombatura<br>Sealing cap | <b>D</b><br><br>Cappellotto<br>Cap |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|

Sigla di ordinazione / Ordering code

|                   |                                               |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| VEP-BEC3-VLP40-38 | 02                                            | A                                                   |
| Modello<br>Type   | Codice taratura<br>Setting code<br>01, 02, 03 | Codice regolazione<br>Adjustment code<br>A, B, C, D |

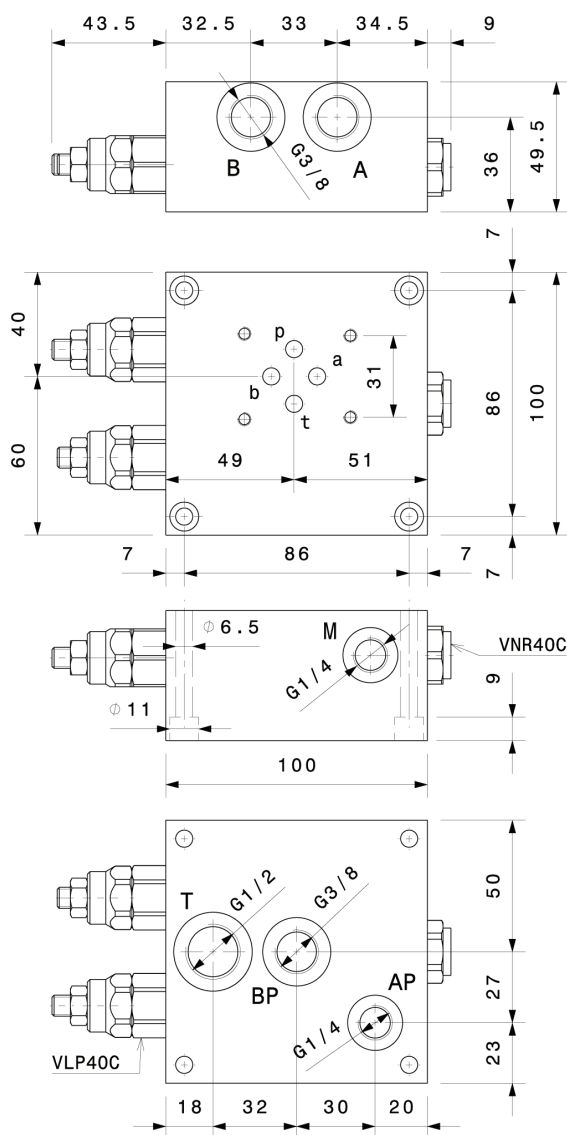

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.  
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.