



Valvola di esclusione alta-bassa pressione
 High - low pressure, relief and unloading valve
 mod. VEP-VLP150

Corpo in alluminio
 Aluminium body

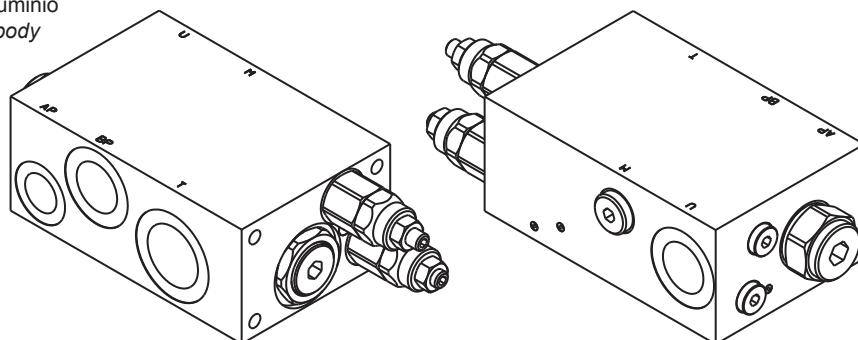

Portata massima <i>Max flow</i>	AP 40 l/min 10.5 gpm	BP 130 l/min 34 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	280 bar 4000 psi	
Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C <i>Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C</i>		
Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt	
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C	
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ	


Taratura Setting				
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)		Campo di taratura Adj. Pressure range	
	BP ②	AP ①	BP ②	AP ①
01	80 bar 1160 psi	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	80 bar 1160 psi	180 bar 2600 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	80 bar 1160 psi	250 bar 3600 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

Regolazioni Adjustments			
A	B	C	D
Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	Volantino e dado Handknob and locknut	Piombatura Sealing cap	Cappellotto Cap

Sigla di ordinazione / Ordering code


VEPVLP150 — 02 — A

Modello Type	Codice taratura AP AP Setting code 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D
-----------------	---	---

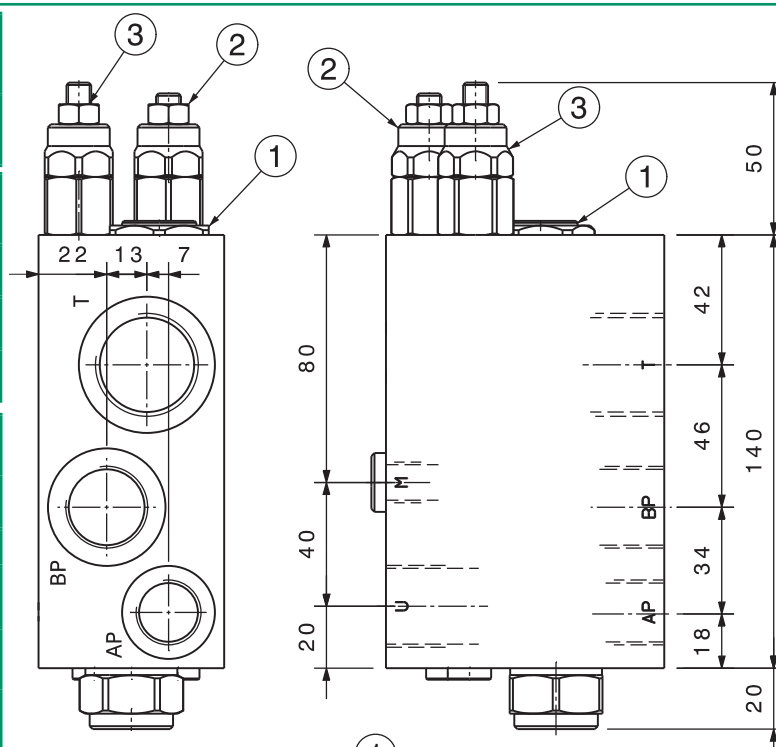

- ① VMS-C
- ② VP4C-VEP
- ③ VLP40-C

AP: 1/2" GAS
 BP, U: 3/4" GAS
 T: 1" GAS
 M: 1/4" GAS

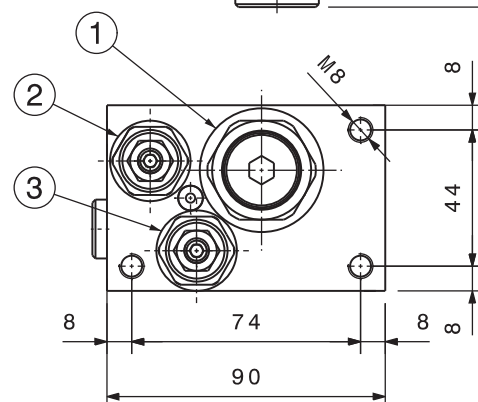

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.