



Valvola di esclusione alta-bassa pressione
 High - low pressure, relief and unloading valve
 mod. VEP-VLP80

Corpo in alluminio
 Aluminium body

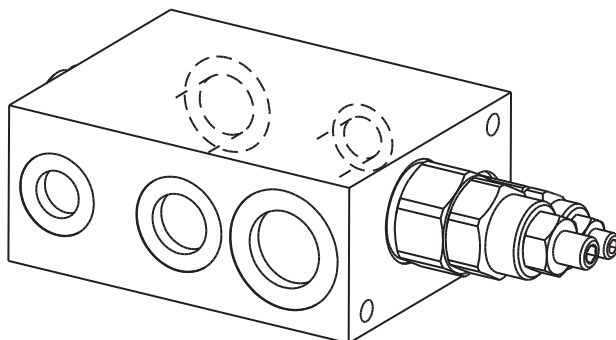

Portata massima Max flow	80 l/min 21 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi


Modello Type	AP	BP	T	U	M
VEP-VLP80-12	3/8" GAS	1/2"	3/4"	1/2"	1/4"

Taratura Setting				
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)		Campo di taratura Adj. Pressure range	
	BP ②	AP ①	BP ②	AP ①
01	80 bar 1160 psi	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	80 bar 1160 psi	180 bar 2600 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	80 bar 1160 psi	250 bar 3600 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

Regolazioni Adjustments			
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piombatura Sealing cap	D Cappello Cap

Sigla di ordinazione / Ordering code

VEP-VLP80-12	02	A
Modello Type	Codice taratura AP AP Setting code 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D

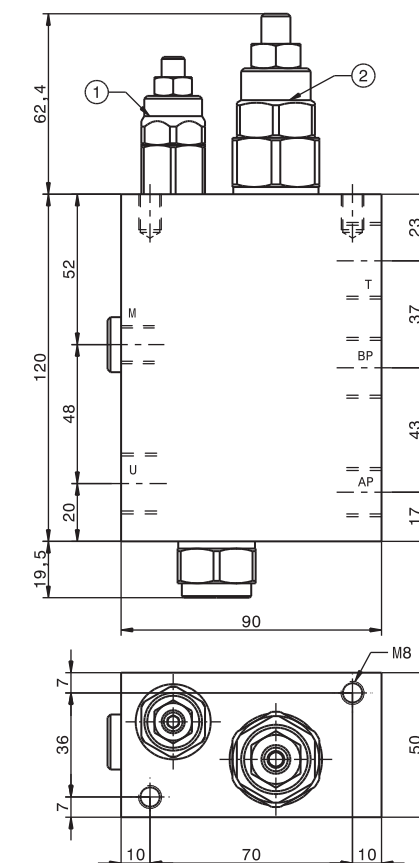

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.