



Valvola limitatrice di pressione diretta a cartuccia
Direct operated pressure relief valve – cartridge type
mod. VLP18-C


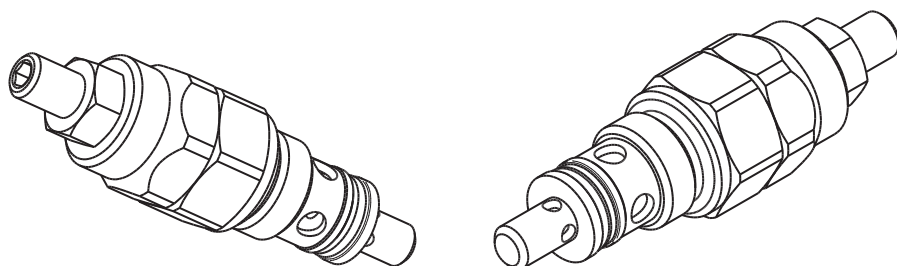


Portata massima <i>Max flow</i>	30 l/min <i>8 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar <i>5000 psi</i>
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	27 ÷ 30 Nm <i>20 ÷ 22 lbf ft</i>

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliata <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura Setting			
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Pressure increase bar/psi per turn
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	19 bar 275 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	63 bar 915 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	100 bar 1450 psi

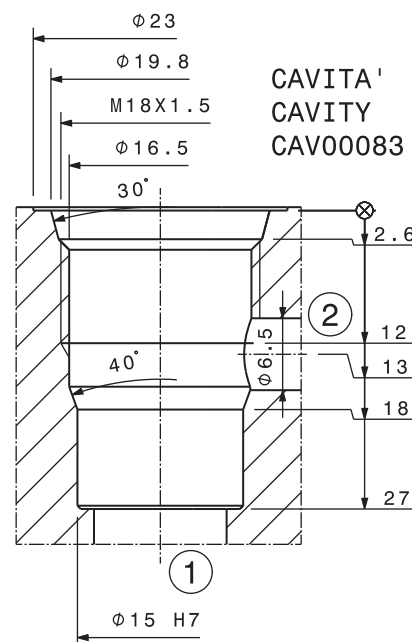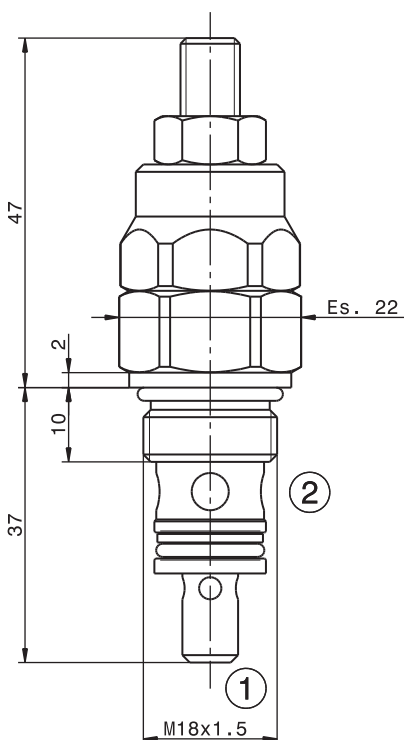

Regolazioni Adjustments	A  Vite esterna esagono incassato Leak-proof hex socket screw	B  Volantino e dado Handknob and locknut	C  Piombatura Sealing cap	D  Cappello Cap
------------------------------------	---	--	--	---

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP18-C	01	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

For flow diagram see
PRESSURE DROP RELIEF VALVE (4)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding. CBF reserves the right to introduce modifications without notice.