

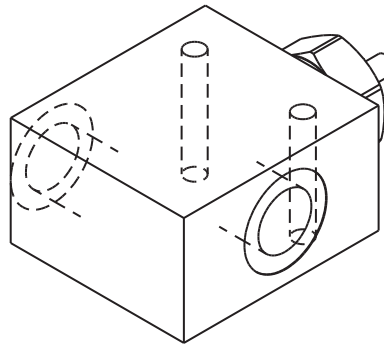


Valvola limitatrice di pressione pilotata
Pilot operated relief valve
mod. VLP200P

Corpo in alluminio
Aluminium body

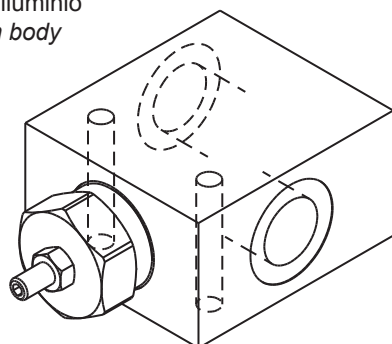


Modello Type	P, T	Pressione max. Max. pressure	Portata max Max. flow
VLP200P-34	3/4" GAS	250 bar 3600 psi	200 l/min 53 gpm
VLP200P-10	1" GAS	250 bar 3600 psi	200 l/min 53 gpm

Taratura Setting		
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

Regolazioni Adjustments			
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piombatura Sealing cap	D Cappello Cap

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C	
Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

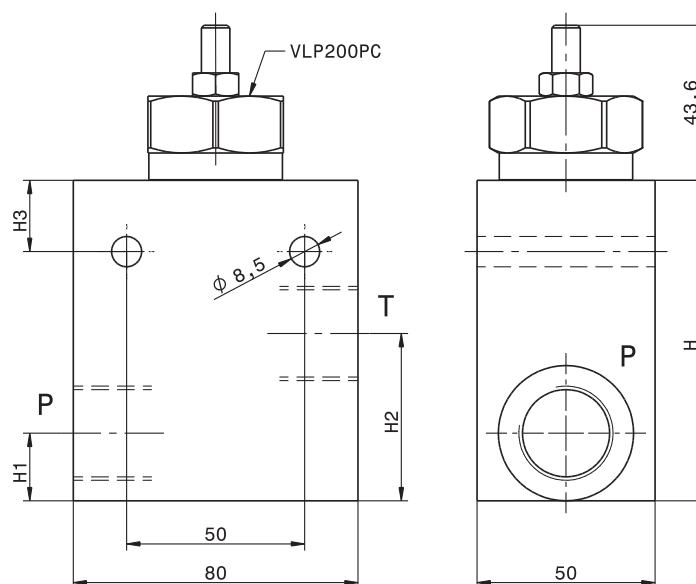

Modello Type	H	H1	H2	H3
VLP200P-34	90	19	47	20
VLP200P-10	95	25	48	22

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP200P-34	02	A	-
Modello Type	Codice taratura Setting code 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D	- Alluminio / Aluminium A Acciaio / Steel

For flow diagram see performance of cartridge

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.