



Valvola limitatrice di pressione diretta a cartuccia
 Direct acting relief valve – cartridge type
 mod. VLP45-C

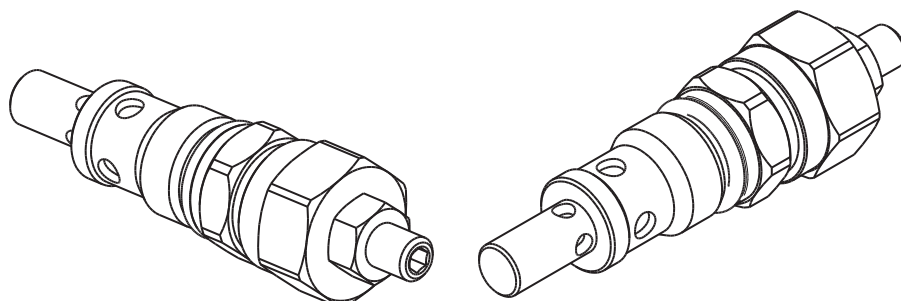


Portata massima Max flow	45 l/min 12 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio Installation torque	45 ÷ 50 Nm 34 ÷ 38 lb ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Taratura Setting			
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Colore molla Spring colour
00*	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi	Nero Black
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	Bianco White
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	Giallo Yellow
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	Nero Black

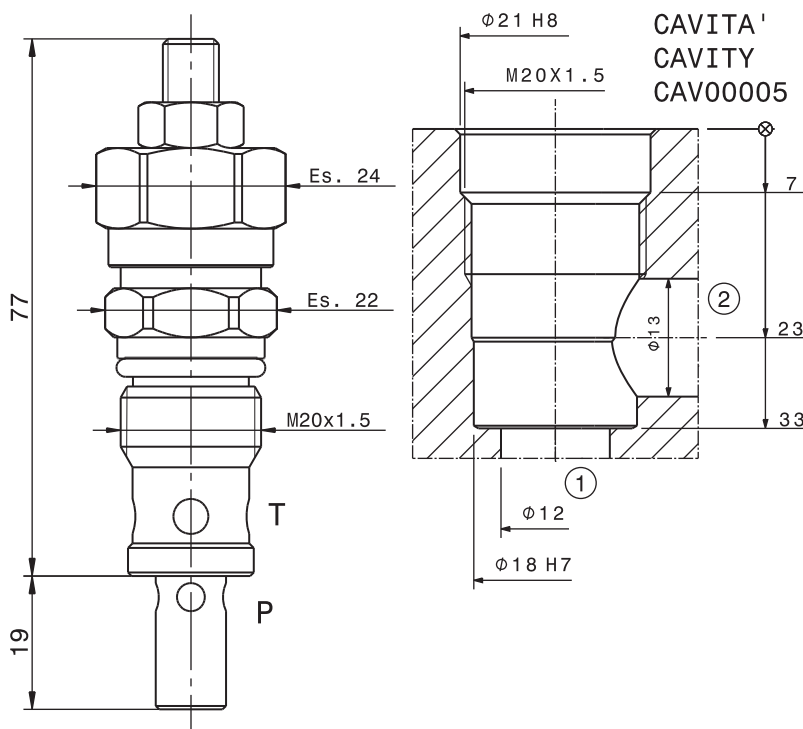

* taratura 00 disponibile solo con regolazione D
 setting 00 available only with D adjustment

Regolazioni Adjustments	A	B	C	D
	Vite esterna esagono incassato Leak-proof hex socket screw	Volantino e dado Handknob and locknut	Piombatura Sealing cap	Cappellotto Cap

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP45-C	02	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D

For flow diagram see
 PRESSURE DROP RELIEF VALVE (9)

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.