



Valvola di messa a scarico pilotata a cartuccia
Pilot operated unloading valve – cartridge type

mod. VMSP-20-C


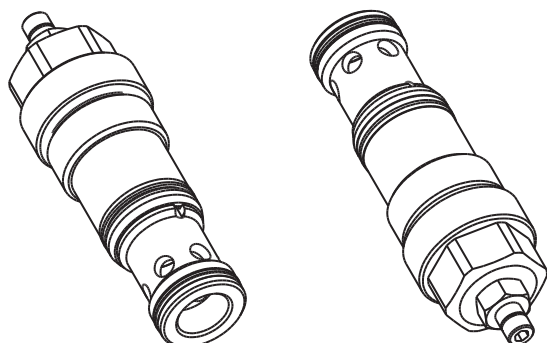


Portata massima Max flow	400 l/min 100 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio Installation torque	230 ÷ 250 Nm 170 ÷ 190 lbf ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Taratura Setting			
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Pressure increase bar/psi per turn
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	30.8 bar 447 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	70.7 bar 1025 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	103.8 bar 1505 psi

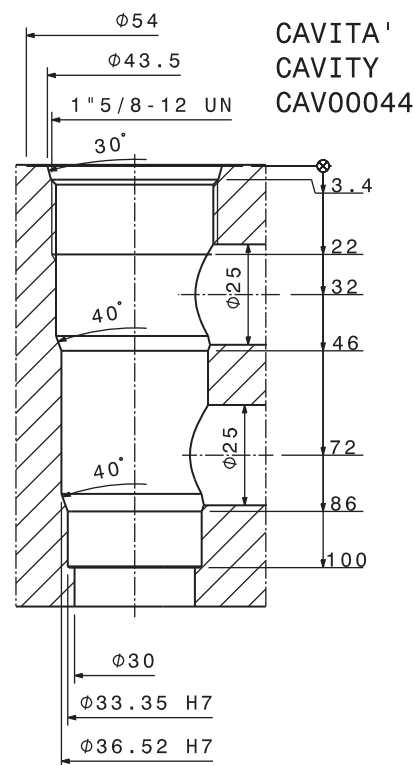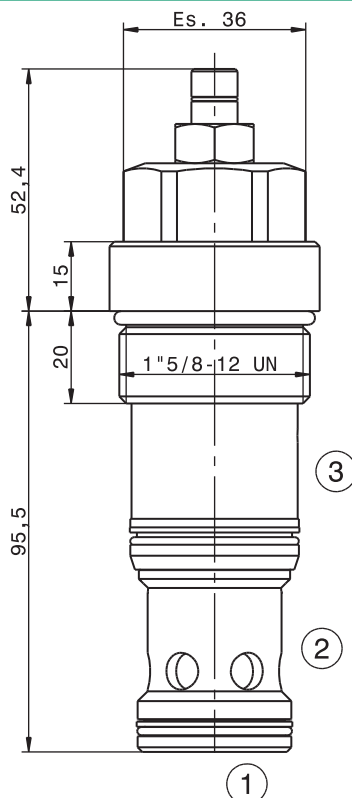

Regolazioni Adjustments	A	B	C	D
	Vite esterna esagono incassato Leak-proof hex socket screw	Volantino e dado Handknob and locknut	Piombatura Sealing cap	Cappellotto Cap

Sigla di ordinazione / Ordering code

VMSP20C	01	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.