



Valvola di sequenza 3 vie normalmente chiusa a cartuccia
3 ways, normally closed sequence valve – cartridge type

mod. VP-C

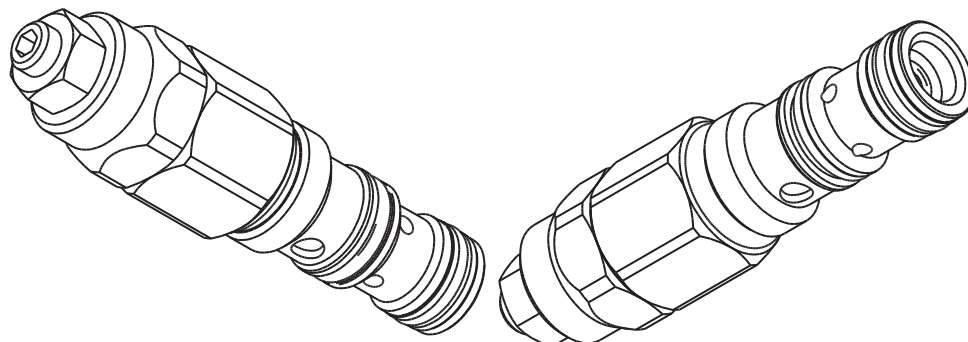


Portata massima Max flow	5 l/min 1.3 gpm
Pressione massima in entrata Max inlet pressure	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio Installation torque	27 ÷ 30 Nm 20 ÷ 22.5 lb ft
Campo di taratura Setting range	10 ÷ 190 bar 145 psi ÷ 2750 psi
Taratura standard Standard setting	100 bar 1450 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Taratura Setting			
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Colore molla Spring colour
01	100 bar 1450 psi	10÷100 bar 145÷1160 psi	Bianco White
02	130 bar 1885 psi	20÷170 bar 290÷2465 psi	Giallo Yellow
03	180 bar 2610 psi	30÷190 bar 435÷2755 psi	Nero Black

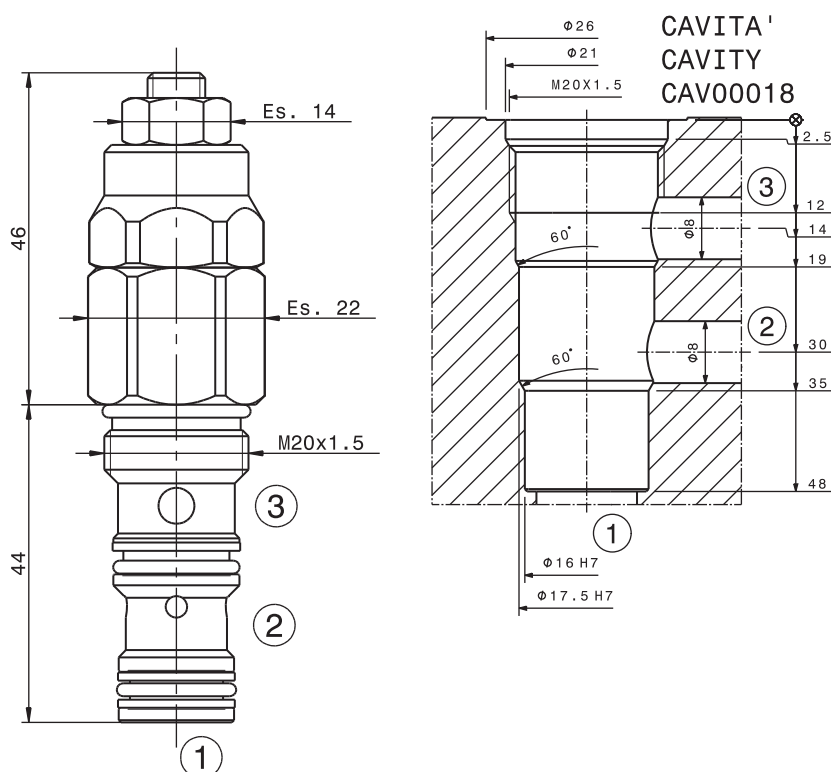

Sigla di ordinazione / Ordering code

VP-C	01
Modello Type	Codice taratura Setting code 01, 02, 03

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.