
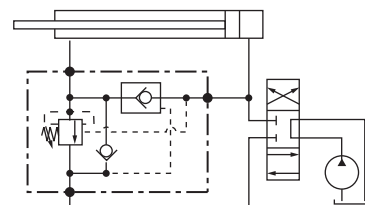


Valvola per circuiti rigenerativi con esclusione automatica, senza bilanciamento

Regenerative counterbalance valve with automatic shut-off

mod. VREASB-12

Corpo in alluminio
Aluminium body

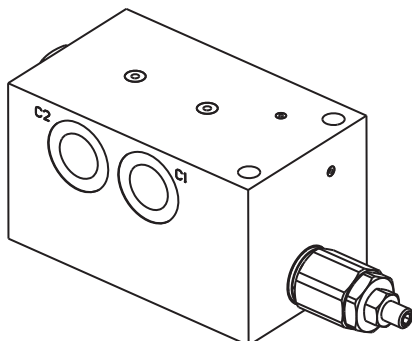


Portata massima <i>Max flow</i>	60 l/min <i>16 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar <i>5000 psi</i>
Taratura standard <i>Standard setting (Q=5 l/min)</i>	350 bar <i>5000 psi</i>
Rapporto di pilotaggio <i>Pilot ratio</i>	3 : 1
Campo di taratura <i>Adjustment pressure range</i>	50 ÷ 350 bar <i>725 ÷ 5000 psi</i>
Pressione di lavoro max in rigenerativo <i>Max regenerative working pressure</i>	115 bar <i>1668 psi</i>

Modello <i>Type</i>	C1, C2	V1
VREASB-12	1/2" GAS	1/2" GAS

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

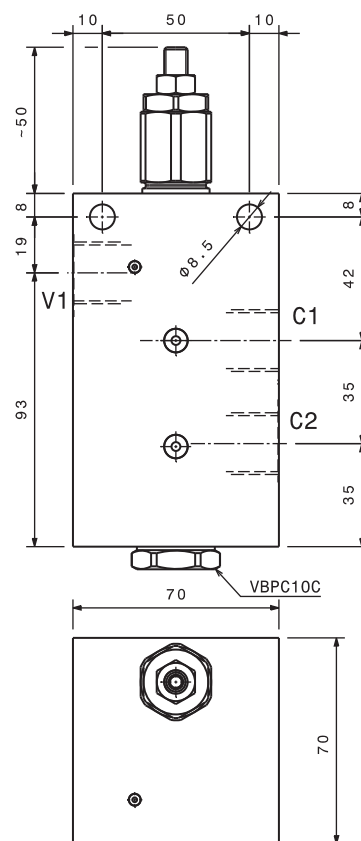

Sigla di ordinazione / Ordering code

VREASB-12

Modello
Type

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.