
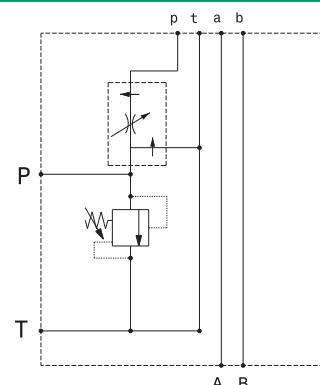


Base per elettrovalvole con valvola limitatrice di pressione – luce 10

Sub-plate for solenoid valves with relief valve – NG10

mod. **BEC5-VLP80-RFP90**




Corpo in alluminio
Aluminium body

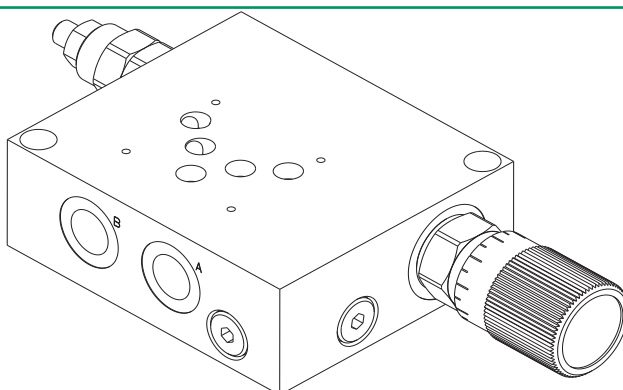

Portata massima Max flow	80 l/min 23.75 gpm
Pressione massima Max pressure	270 bar 5000 psi

Modello Type	A, B, P, T
BEC5-VLP80-12-RFP90	1/2" GAS

Taratura Setting		
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

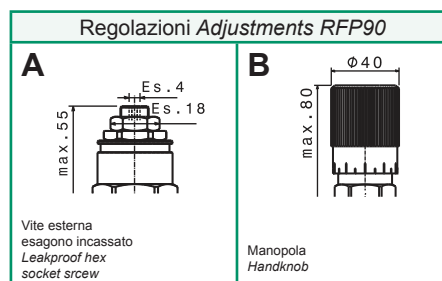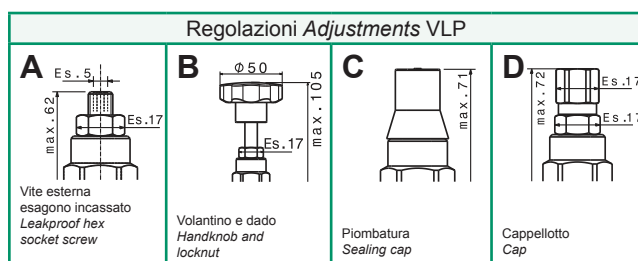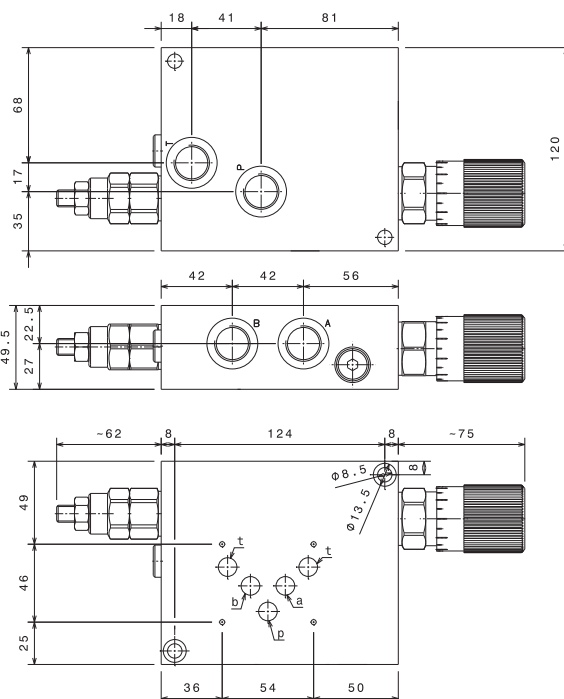

Sigla di ordinazione / Ordering code

BEC5-VLP80-12	02	A	RFP90	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02, 03	VLP Codice reg. VLP Adj. code A, B, C, D	RFP Codice reg. RFP Adj. code A, B	

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliata Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.