
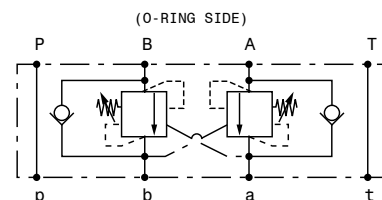


Valvola overcentre doppio effetto modulare – luce 10
Double effect overcentre valve, sandwich mounting – NG10

mod. OVC-DE-F-C5

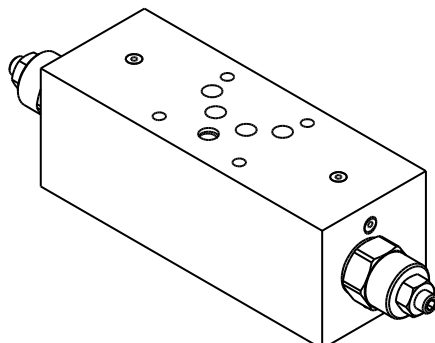

Corpo in alluminio

Aluminium body

Portata massima Max flow	80 l/min 21 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi
Rapporto di pilotaggio standard Standard pilot ratio	4:1
Rapporto di pilotaggio a richiesta Pilot ratio upon request	3:1 8:1 10:1

Taratura Setting			
La valvola deve essere tarata almeno 1.3 volte la massima pressione indotta dal carico The valve must be set at least 1.3 times maximum load induced pressure			
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Colore molla Spring color
01	100 bar 1450 psi	20÷200 bar 290÷2900 psi	Bianco White
02	280 bar 4060 psi	50÷350 bar 725÷5075 psi	Nero Black


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Regolazioni Adjustments		
 Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	 Piomatura Sealing cap	 Cappellotto Cap

Sigla di ordinazione / Ordering code

OVC-DE-F-C5	02	-
Modello Type	Codice taratura Setting code 01, 02	Codice regolazione Adjustment code -, C, D

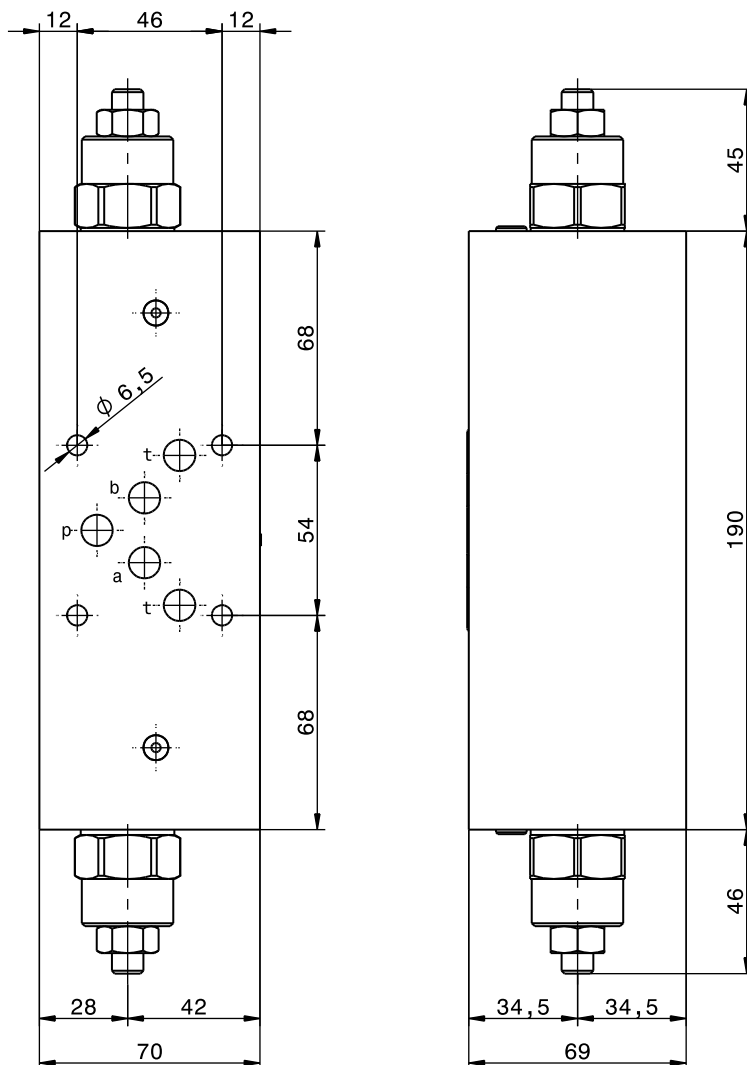

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.