



Valvola overcentre semplice effetto modulare – luce 10
Single effect overcentre valve, sandwich mounting – NG10
mod. OVC-SE-F-C5

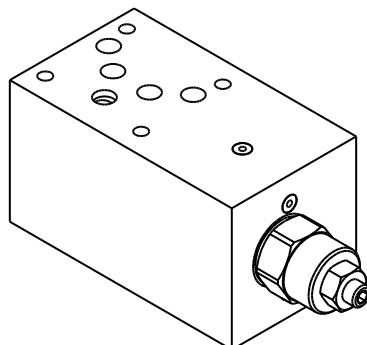

Corpo in alluminio
Aluminium body

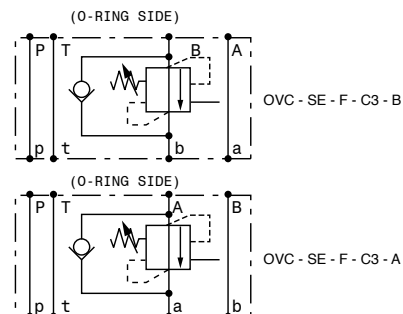


Portata massima <i>Max flow</i>	80 l/min 21 gpm		
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi		
Rapporto di pilotaggio standard <i>Standard pilot ratio</i>	4:1		
Rapporto di pilotaggio a richiesta <i>Pilot ratio upon request</i>	3:1 8:1 10:1		
Taratura <i>Setting</i>	La valvola deve essere tarata almeno 1.3 volte la massima pressione indotta dal carico <i>The valve must be set at least 1.3 times maximum load induced pressure</i>		
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring color</i>
01	100 bar 1450 psi	20÷200 bar 290÷2900 psi	Bianco White
02	280 bar 4050 psi	50÷350 bar 725÷5075 psi	Nero Black
Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C <i>Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C</i>			
Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>		10 ÷ 420 cSt	
Temperature di lavoro <i>Working temperature</i>		-20 ÷ +90 °C	
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>		25 µ	

Regolazioni <i>Adjustments</i>		
- 	C 	D
Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i>	Piombatura <i>Sealing cap</i>	Cappellotto <i>Cap</i>

Sigla di ordinazione / Ordering code

OVC-SE-F-C5-B	02	-
Modello <i>Type</i> OVC-SE-F-C5-A OVC-SE-F-C5-B	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> -, C, D

OVC-SE-F-C5-A

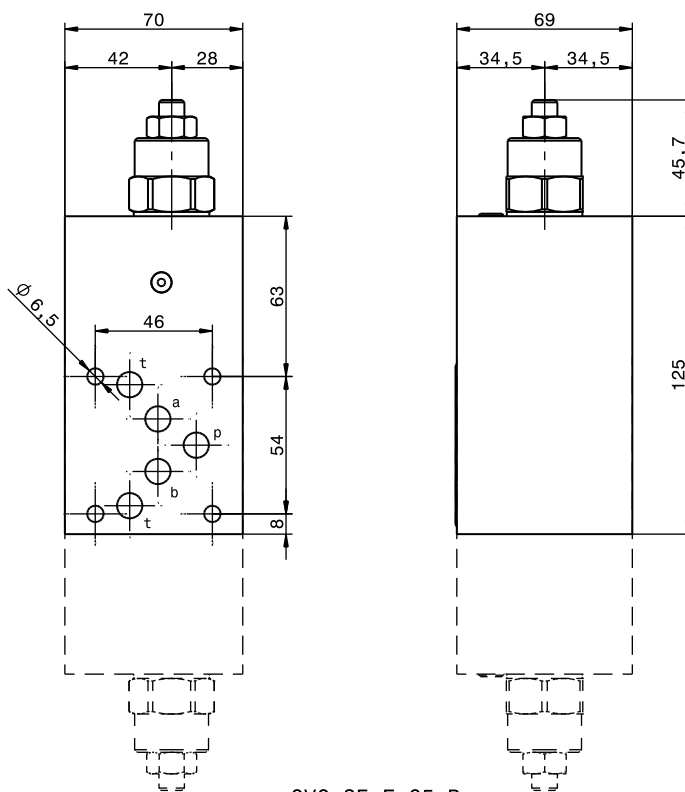

OVC-SE-F-C5-B

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.