




Valvola regolatrice di flusso compensata, tre vie, con valvola di massima pressione – Luce 6
Three ways, pressure compensated flow regulator with relief valve - NG6

mod. RF-A-C3-VLP10



Corpo in alluminio
Aluminium body



Modello Type	A, B, P, T	Portata massima Max flow		Pressione massima Max pressure
		Ingresso Inflow	Regolata Regulated	
RF-A-C3-VLP10-38	3/8" GAS	60 l/min 16 gpm	35 l/min 9 gpm	270 bar 3900 psi
RF-A-C3-VLP10-12	1/2" GAS	100 l/min 26 gpm	40 l/min 10.5 gpm	270 bar 3900 psi

Regolazioni Adjustments		
A Volantino Handknob	B Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	C Manopola Handknob


Valvola limitatrice di pressione Relief valve	Taratura Setting (Q=5 l/min)	180 bar 2600 psi
	Campo di regolazione Setting Range	40 ÷ 250 bar 50 ÷ 3600 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Sigla di ordinazione / Ordering code

RF-A-C3-VLP10-38	B
Modello Type	Codice regolazione Adjustment code A, B, C

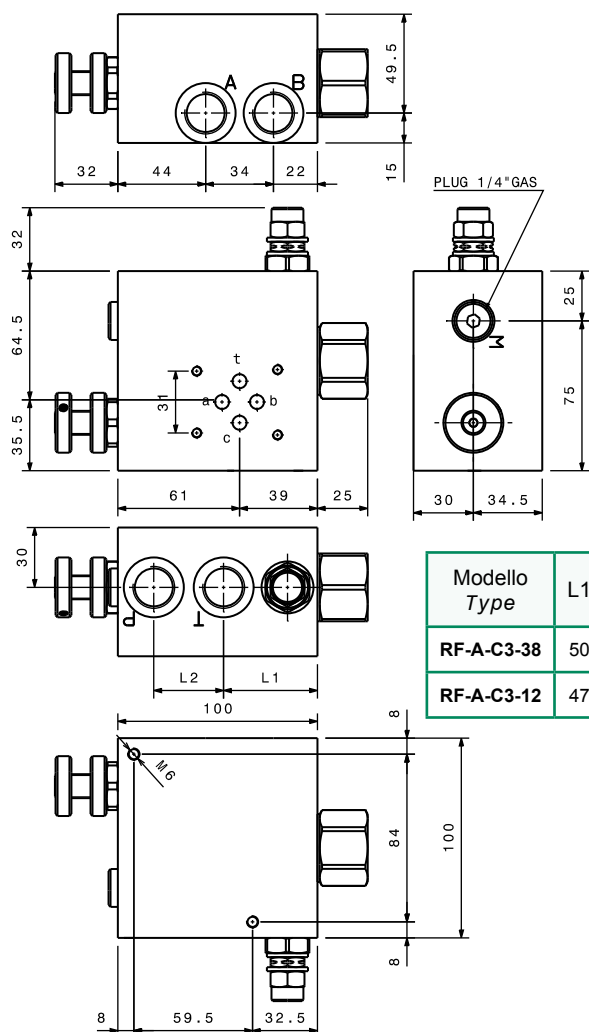

Modello Type	L1	L2
RF-A-C3-38	50	33
RF-A-C3-12	47	35

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.