



Valvola regolatrice di flusso a due vie compensata modulare, doppio effetto – luce 6
Two ways compensated flow regulator, sandwich mounting, double effect – NG6

mod. RF2-50-D-F-C3

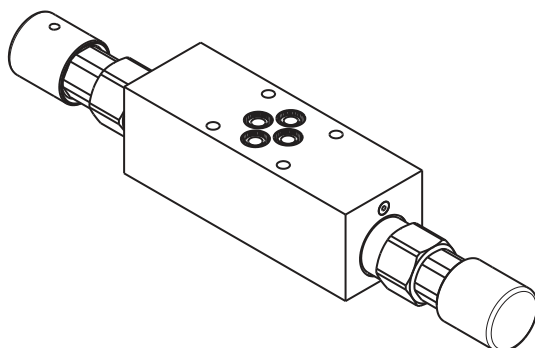

Corpo in alluminio
Aluminium body




Portata massima <i>Max flow</i>	30 l/min 8 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	300 bar 4300 psi
Portata regolata <i>Regulated flow</i>	0 ÷ 30 l/min 0 ÷ 8 gpm

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Modello <i>Type</i>	Dimensione L <i>Dimension L</i>
Codice Regolazione A <i>Adjustment code A</i>	Da 77 a 83 <i>From 77 to 83</i>
Codice Regolazione B <i>Adjustment code B</i>	Da 71 a 78 <i>From 71 to 78</i>

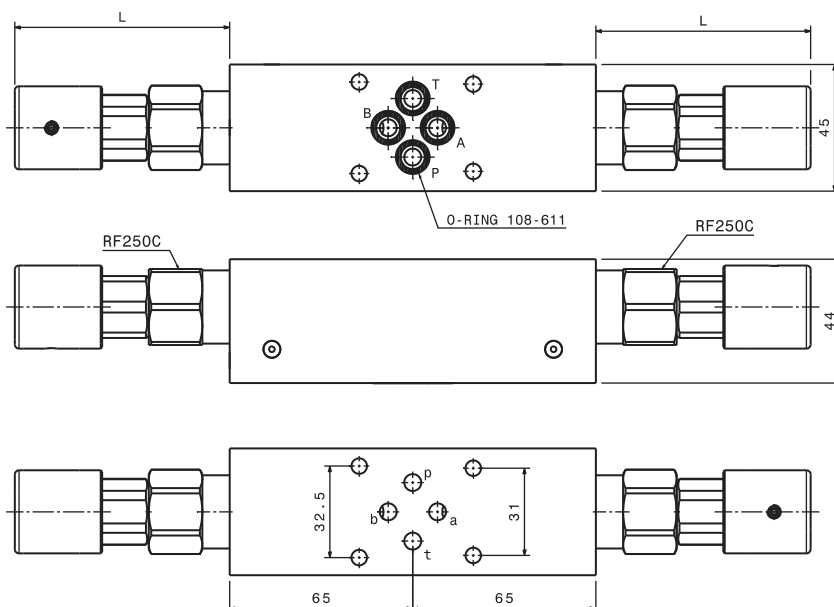

Regolazioni Adjustments

A

Manopola con vite di bloccaggio
Handknob with locking screw

B

Manopola
Handknob

Su richiesta On request

VEI

Manopola con vite di bloccaggio
Handknob with locking screw

Sigla di ordinazione / Ordering code

RF250-D-F-C3	A
Modello <i>Type</i>	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B

For flow diagram see
CURVES OF COMPENSATION 2 WAYS VALVE(3)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.