
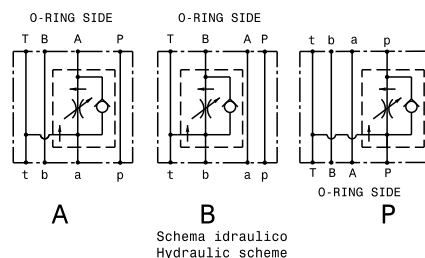


Valvola regolatrice di flusso a tre vie prioritaria modulare con valvola di non ritorno – luce 10
 Three ways priority flow regulator with check valve, sandwich mounting – NG10


mod. RFP90-FC5-VU

Corpo in alluminio
 Aluminum body

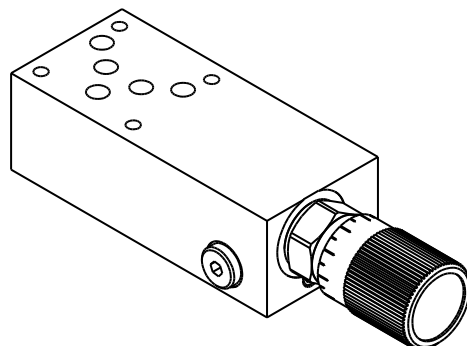


Portata massima Max flow	90 l/min 24 gpm
Pressione massima Max pressure	300 bar 4300 psi
Portata regolata Regulated flow	2 ÷ 50 l/min 0.5 ÷ 13 gpm

Regolazioni Adjustments






Vite esterna
 esagono incassato
 Leakproof hex
 socket screw



Manopola
 Handknob

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil
 with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

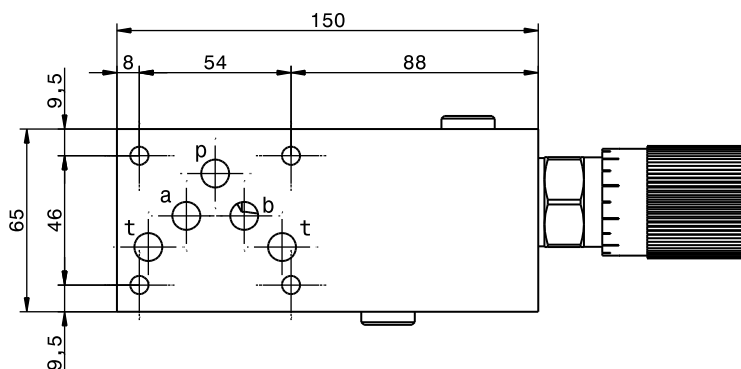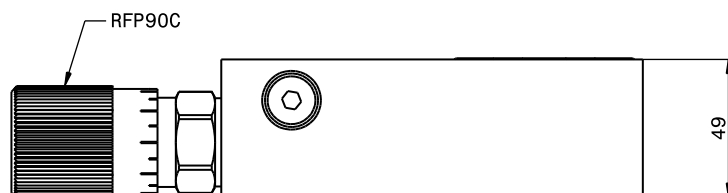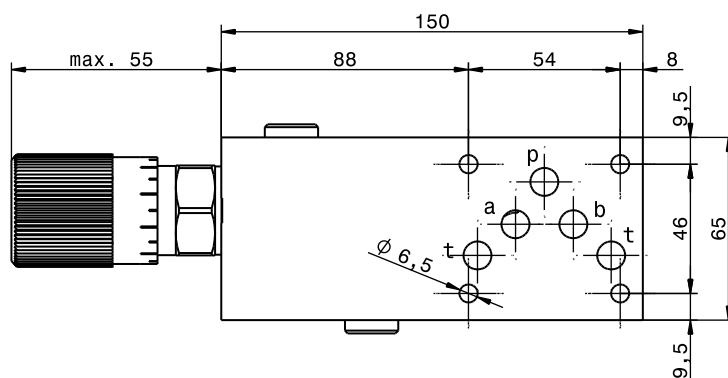

Sigla di ordinazione / Ordering code

RFP90-FC5-VU	A	A
Modello Type	Porta controllata Checked port A, B, P	Codice regolazione Adjustment code A, B

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.