



Strozzatore modulare a tenuta contraria con valvola di non ritorno – luce 6
 Needle valve with check valve, sandwich mounting – NG6
 mod. STD-VU-F-C3-TC

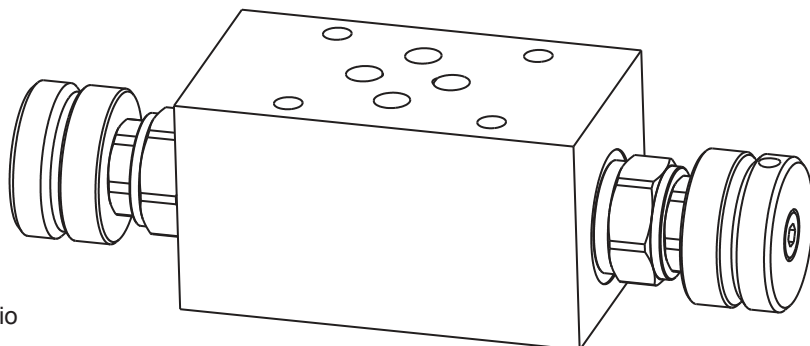

Corpo in alluminio
 Aluminium body


STD - VU - F - C3 - TC



Schema idraulico
 Hydraulic scheme


Portata massima Max flow	40 l/min 10.5 gpm
Pressione massima Max pressure	300 bar 4300 psi

Regolazioni Adjustments

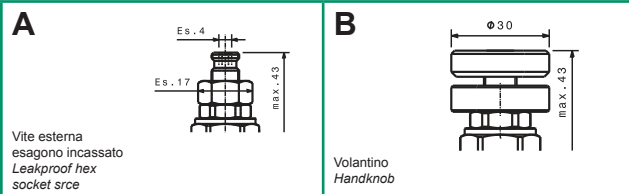

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

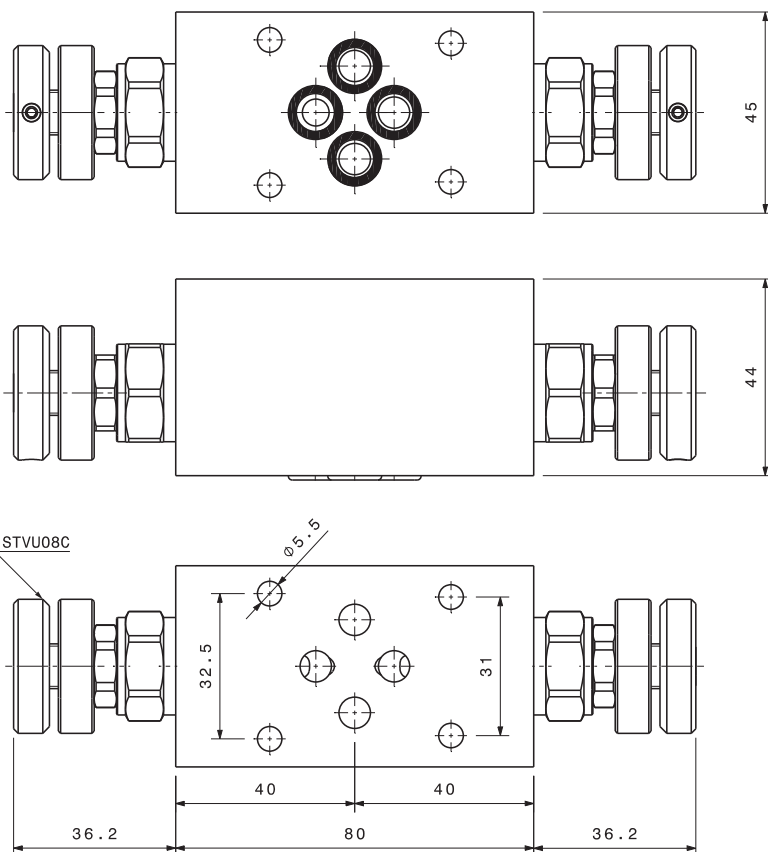

Sigla di ordinazione / Ordering code

STD-VU-F-C3-TC	A
Modello Type STD-VU-F-C3-TC	Codice regolazione Adjustment code A, B

For flow diagram see
 PRESSURE DROP NEEDLE VALVE (8)

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.