



Strozzatore modulare a tenuta contraria con valvola di non ritorno – luce 6
Needle valve with check valve, sandwich mounting – NG6
mod. STS-VU-F-C3-A-TC

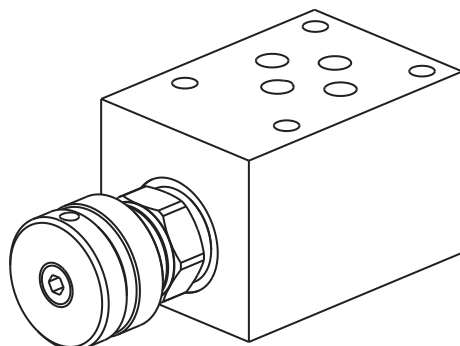

Corpo in alluminio
Aluminium body






Portata massima Max flow	40 l/min 10.5 gpm
Pressione massima Max pressure	300 bar 4300 psi

Regolazioni Adjustments	
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket srce	B Volantino Handknob

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

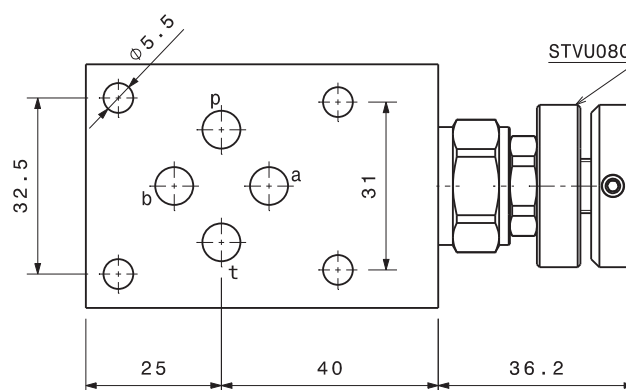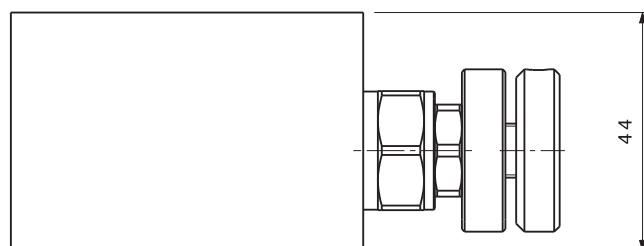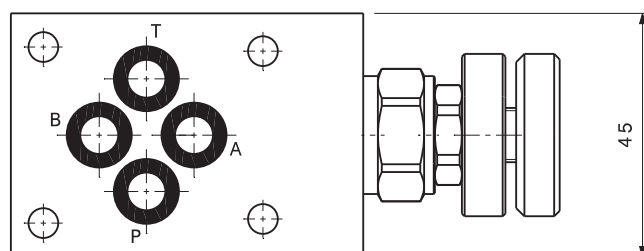

Sigla di ordinazione / Ordering code

STS-VU-F-C3-A-TC	A
Modello Type STS-VU-F-C3-A-TC	Codice regolazione Adjustment code A, B

For flow diagram see
PRESSURE DROP NEEDLE VALVE (8)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.