



Strozzatore modulare a tenuta contraria con valvola di non ritorno – luce 6
Needle valve with check valve, sandwich mounting – NG6
mod. STS-VU-F-C3-B-TC

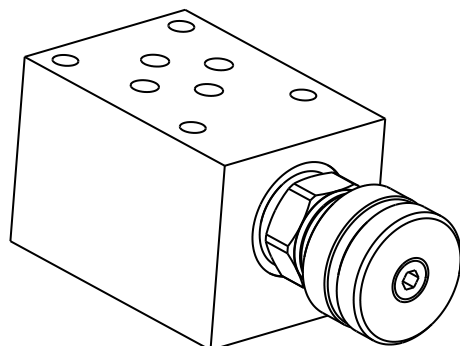

Corpo in alluminio
Aluminium body






Portata massima <i>Max flow</i>	40 l/min <i>10.5 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	300 bar <i>4300 psi</i>

Regolazioni <i>Adjustments</i>	
A Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket srce</i>	B Volantino <i>Handknob</i>

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

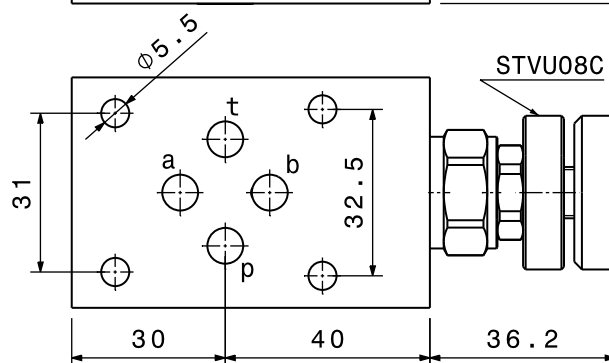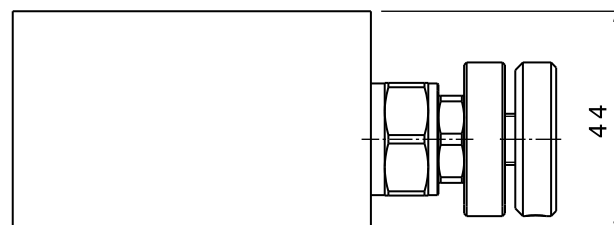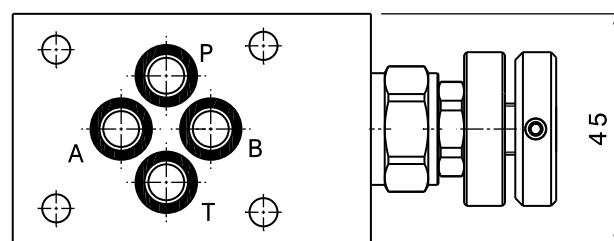

Sigla di ordinazione / *Ordering code*

STS-VU-F-C3-B-TC	A
Modello <i>Type</i> STS-VU-F-C3-B-TC	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.