


Strozzatore modulare con e senza valvola di non ritorno, circuito B – luce 6
Needle valve with or without check valve, sandwich mounting, circuit B – NG6


mod. STS-VU-F-C3-B / STS-F-C3-B

Corpo in alluminio
Aluminium body

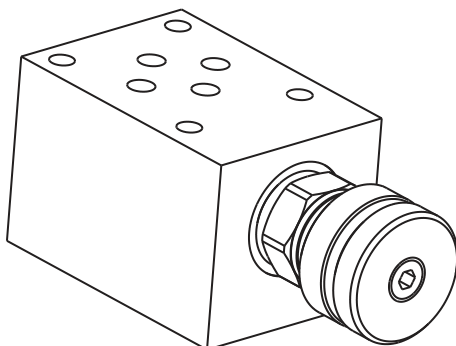

STSVUFC3B

STSFC3B

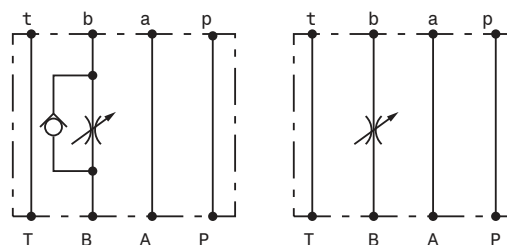


(O-RING SIDE)
 Schema idraulico
 Hydraulic scheme

Portata massima <i>Max flow</i>	40 l/min <i>10.5 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	300 bar <i>4300 psi</i>

Regolazioni <i>Adjustments</i>	
A Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket srce</i>	B Volantino <i>Handknob</i>

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

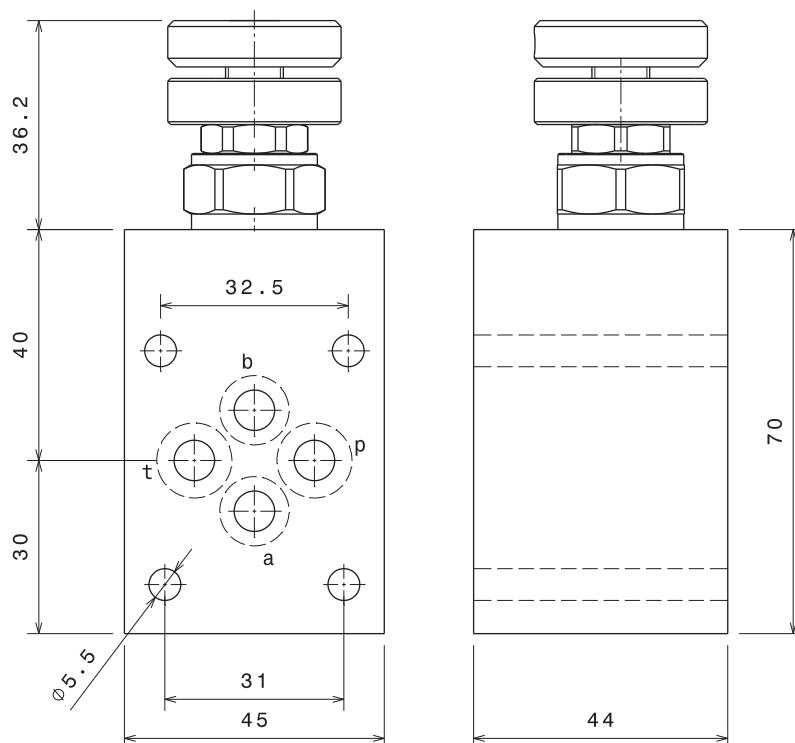

Sigla di ordinazione / Ordering code

STS-VU-F-C3-B	A
Modello <i>Type</i> STS-VU-F-C3-B STS-F-C3-B	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B

For flow diagram see
 PRESSURE DROP NEEDLE VALVE (3) +
 PRESSURE DROP NEEDLE VALVE (8)

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.