



Valvola di blocco pilotata semplice effetto modulare – luce 6  
*Single effect pilot operated check valve, sandwich mounting – NG6*

mod. VBS-F-C3


Corpo in alluminio  
*Aluminium body*




|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Portata massima<br><i>Max flow</i>                | 35 l/min<br>9 gpm   |
| Pressione massima<br><i>Max pressure</i>          | 300 bar<br>4300 psi |
| Rapporto di pilotaggio<br><i>Pilot ratio</i>      | 4:1                 |
| Pressione di apertura<br><i>Cracking pressure</i> | 3 bar<br>43.5 psi   |

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C  
*Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C*


|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Viscosità consigliate<br><i>Recommended viscosity</i> | 10 ÷ 420 cSt |
| Temperatura di lavoro<br><i>Working temperature</i>   | -20 ÷ +90 °C |
| Filtrazione assoluta<br><i>Absolute filtration</i>    | 25 µ         |




VBS-FC3-A

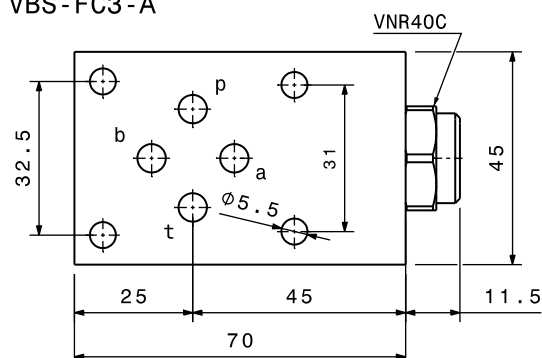

VBS-FC3-B

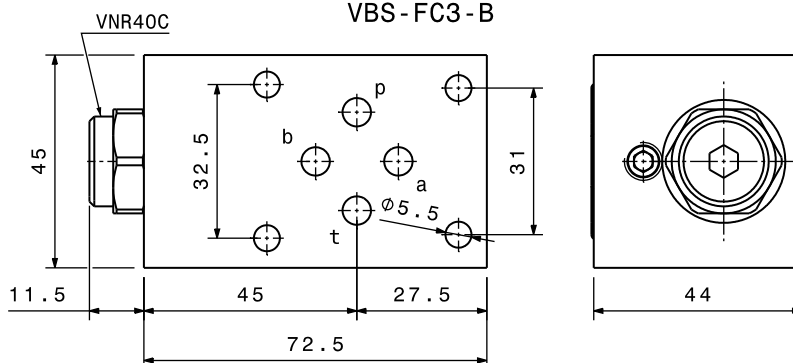

Sigla di ordinazione / Ordering code

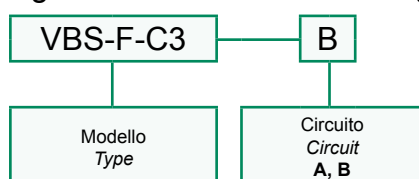

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.  
*The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.*